


別紙1 間柱取合プレート形状

SG13 BH-1200 x 300 x 16 x 32

SB6 H-450x200x9x14

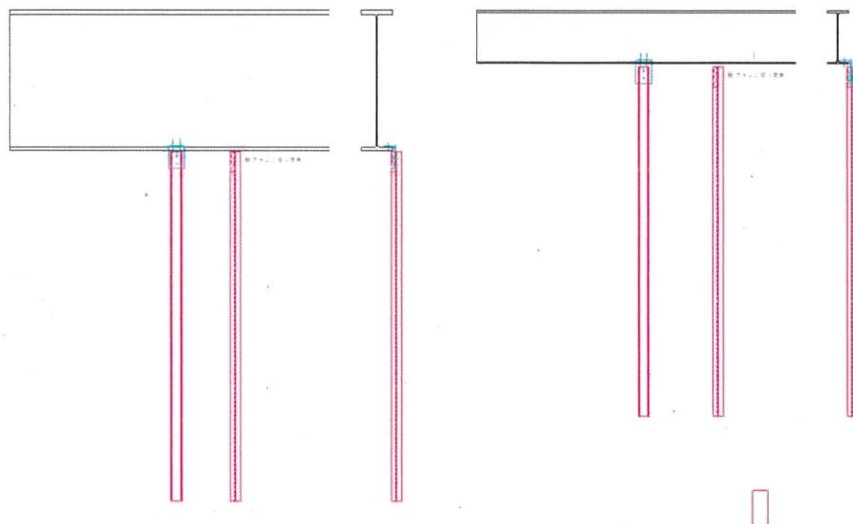


ガセットプレート形状（全共通）


既設梁の部位が取付く側は長穴で調整できるようにしています。
プレートは90° 曲げ加工します。

既設取合ガセットプレート形状

穴18Φ



穴20 x 50Φ



別紙-2

既設穴あけ方法

1 アトラエースを使用して既設梁に穴を開ける。

既設梁がフランジ厚32mmあるので下向きでの使用が最適です。



アトラエース LO-3000A

低丈型手動タイプ

- 穴径：φ11.5～φ13mm（最大板厚：20mm）
- 穴径：φ14～φ17mm（最大板厚：25mm）
- 穴径：φ17.5～φ30mm（最大板厚：35mm）
- ワンタッチ刃物交換方式
- 小型・軽量・低丈型で、壁面・高所・狭所での現場作業に威力を発揮
- 左右付け替え自在の送りハンドル

型 式	LO-3000A
電 源	AC100V 50/60Hz
電気ドリル 定格消費電力	750W
定格電流	7.9A
無負荷回転速度	1,100回転/分

マグネット消費電力 35W

穴あけ能力(mm)	ジェットブローチ ワンタッチタイプ
35L:穴径φ17.5～φ30(板厚6mm～35mm)	
25L:穴径φ14 ～φ30(板厚6mm～25mm)	
20L:穴径φ11.5～φ13(板厚6mm～20mm)	

マグネット吸着最小板厚	6mm
最大ストローク長	58mm
マグネット最大磁力	5,500N (561kgf)
マグネット寸法	65mm×145mm

別紙-3

壁付梁 取付形状

1 ベースプレートにガセットプレートを取付てアンカー留めとしています。

壁付梁 取付形状

