

# 茨木市 屋外広告物 ガイドライン

(素案)



# 茨木市屋外広告物ガイドラインの構成

茨木市の目指す姿や  
基本的な考え方について

屋外広告物を掲出する際の  
配慮事項について

## 1. はじめに

本ガイドライン策定の背景や、対象となる屋外広告物、基本理念等を紹介しています。

- (1) ガイドライン策定にあたって P.3
- (2) ガイドラインの対象となる屋外広告物 P.4
- (3) 本市の目指す広告景観の方向性(基本理念) P.5

## 2. 共通の配慮事項

屋外広告物を掲出するに当たり、共通で確認すべき事項について紹介しています。

- (1) 規模・配置 P.7
- (2) 形態・意匠 P.9
- (3) 色彩 P.11
- (4) 照明 P.13
- (5) 適切な維持管理 P.14

## 3. 種類別の配慮事項

屋外広告物の種類別に配慮のポイントや良好な事例を紹介しています。

- (1) 屋上広告物 P.15
- (2) 壁面広告物 P.16
- (3) 突出広告物 P.17
- (4) 地上広告物 P.18
- (5) 窓面利用広告物 P.19
- (6) 簡易広告物(広告旗、立看板、はり紙・はり札) P.20
- (7) 車体利用広告物 P.21
- (8) 映像装置付き広告物(デジタルサイネージ)等 P.22
- (9) 公共サイン(公的機関が掲出する広告物) P.23

## 4. 地域別の配慮事項

地域の特色に合わせた配慮のポイントや良好な事例を紹介しています。

- (1) 住宅地
  - 1) 閑静な住宅地 P.25
  - 2) 商業施設が混在する住宅地 P.26
- (2) 商業地
  - 1) 駅前広場 P.27
  - 2) 駅から延びるメインストリート P.28
- (3) 工業地 P.30
- (4) 幹線道路沿道 P.31
- (5) 山間部 P.32

## 掲出の可否や本市の区域ごとの 許可基準について

## 許可申請手続き について

### 5. 茨木市屋外広告物条例・規則に基づく 規制内容

屋外広告物を掲出するための確認フローと、条例・規則の基準や配慮のポイント、良好な事例等を紹介しています。

屋外広告物を掲出するための確認フロー	P.33
(1) 禁止広告物	P.34
(2) 禁止物件	P.34
(3) 禁止区域	
1) 広告物の禁止区域	P.35
2) 非自家用広告物の禁止区域	P.35
(4) 適用除外	P.37
(5) 許可区域等	P.39
(6) 許可区域の許可基準と配慮事項	
1) 第1種許可区域	P.41
2) 第2種許可区域	P.43
3) 第3種許可区域	P.45
(7) 景観形成地区の許可基準と配慮事項	
1) にぎわい景観形成地区	P.47
2) 元茨木川緑地景観形成地区	P.49
3) 彩都景観形成地区	P.50
4) 歴史的景観形成地区	P.51
5) 沿道景観形成地区	P.52
(8) 電柱、電話柱、停留所標識、車体を利用する 広告物の許可基準	P.53

### 6. 許可申請手続き

許可申請手続きのフロー、  
必要な書類等を紹介しています。

許可申請手続きのフロー	P.54
(1) 必要書類	P.55
(2) 許可手数料と許可期間	P.56
(3) 関係法令に基づく手続き	P.56
(4) 屋外広告物の管理	P.57
(5) 違反措置・罰則	P.58
(6) 屋外広告業の登録	P.58
(7) 窓口一覧	P.58

# 1. はじめに

## (1) ガイドライン策定にあたって

### 屋外広告物の特徴

屋外広告物は、多くの人々に必要な情報を提供するために有効な情報伝達の手段であり、まちの賑わいを創出する重要な景観要素でもあります。一方で、不特定多数の人々を対象として表示されるため、皆が心地よく感じるような意匠とすることが求められます。

### ガイドライン策定の背景

茨木市は、景観法が施行される以前の平成元年から、要綱に基づき建物や屋外広告物などの届出制度による景観誘導を開始し、平成24年には「茨木市景観計画」を策定しました。「茨木市景観計画」では茨木市の目指すべき景観像を「北摂の自然と歴史に育まれ うるおいと心づかいの感じられるまち いばらき」と定め、茨木市の特徴である自然景観、市街地景観、歴史的景観、沿道景観といった多様な景観を維持するため、景観の誘導を積極的に取り組んできました。


屋外広告物については、景観を形成する重要な構成要素であることから、平成25年から大阪府の屋外広告物条例に基づく運用を行い、広告主や屋外広告業者、市民の皆さんに対し、配慮を求めてきました。

こうした取組みにより、周辺環境や地域らしさに配慮された屋外広告物の掲出がある一方で、本市の景観像に馴染まない広告物も掲出されており、更なる配慮を求めていく必要があります。

### ガイドライン策定の目的


このような現状を踏まえ、本市では独自の屋外広告物条例・規則を制定するとともに、「茨木市屋外広告物ガイドライン」を作成しました。「茨木市屋外広告物ガイドライン」は、景観計画における屋外広告物の基本的な考え方を踏まえ、良好な景観形成を図るために屋外広告物の具体的な配慮事項(誘導内容)や屋外広告物条例・規則に基づく規制内容等を、図面や事例写真などを示しながら、わかりやすく解説しています。

広告主や屋外広告業者、市民の皆さんがあ  
本ガイドラインを活用し、広告景観の質的な向上を  
図ることを通じて、茨木らしい魅力的な景観の実現  
を目指していきます。

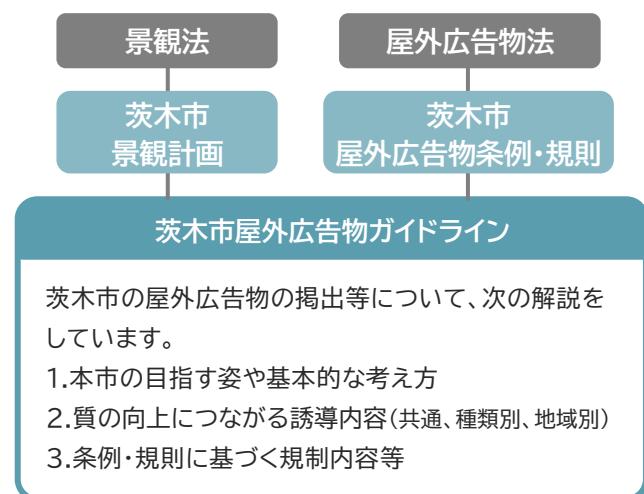

## (2) ガイドラインの対象となる屋外広告物

本ガイドラインでは、「屋外広告物法で定められた屋外広告物※」のほか、窓の内側を利用した広告物(窓内広告物)等の屋外広告物に類する広告物も含めた全ての広告物を対象とします。

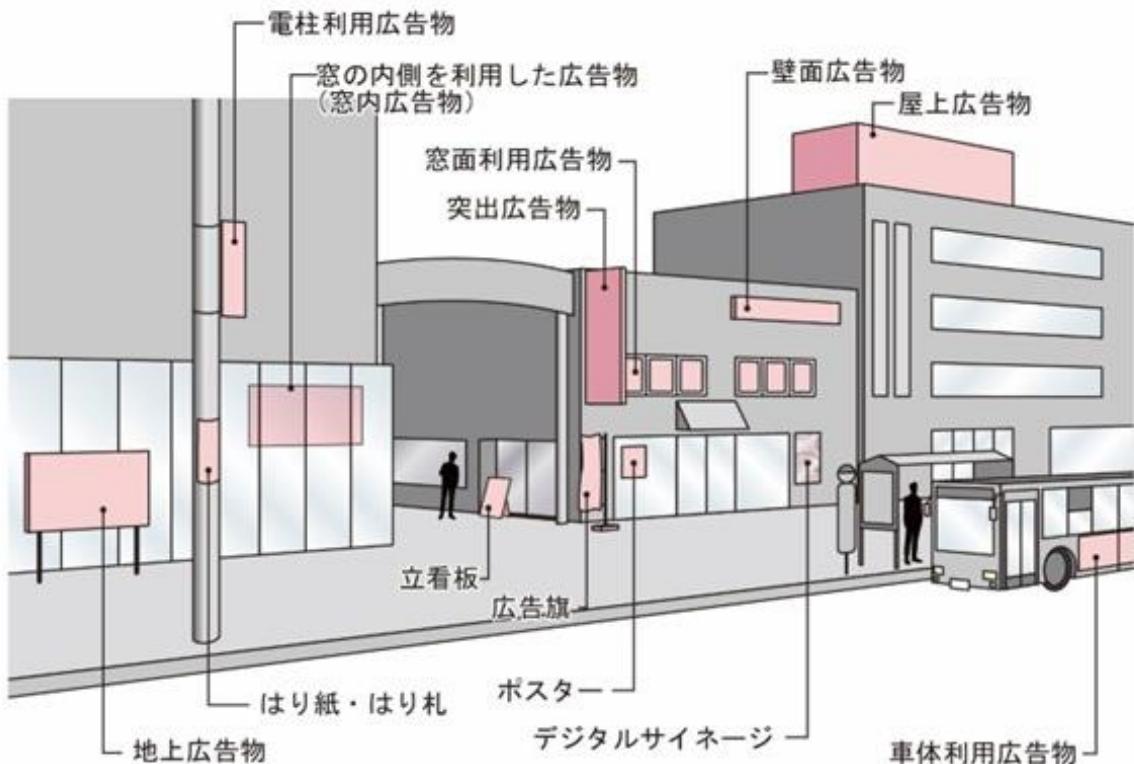

### ※ 屋外広告物法で定められた屋外広告物

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

### (3) 本市の目指す広告景観の方向性(基本理念)

自然とまちに調和し 心づかいの感じられる 広告景観づくり

## 自然

北摂の山並み、棚田、安威川などの豊かな自然を活かしてきたまち、茨木。これら多様な自然と、それぞれの資源が織りなす調和が、茨木らしい風景として人々の心に刻まれています。

特に、北部の北摂山系は、市内の多くの場所から緑豊かな風景を臨むことができ、四季折々の風景は見る人にうるおいと安らぎを与えています。

豊かな自然の中で築き上げられてきた今日の景観を、さらに魅力あるものへと高め、未来に引き継いでいくためには、自然が身近に感じられるような調和や配慮を行うことが大切です。



# まち



北摂の良好な住宅地でありながら、古くから交通の要衝として商業や工業を発展してきたまち、茨木。これら多様で多彩な景観特性を有していることが、茨木の特徴であり、茨木らしさです。

様々な特色のある茨木を、より魅力的なまちとしていくためには、地域に目を向け、周辺環境と調和を図り、秩序が保たれ、心地よさを感じられるようにすることが大切です。

また、多くの人が行きかう市の中心部では、安全で快適な空間を充実させ、まちの継続的な発展を図るために、歩行者目線で魅力的に映る“人が中心”的景観誘導を進めることが重要です。

## 2. 共通の配慮事項

### (1) 規模・配置

【誘導方針】まちなみや自然景観(北摂山系等)に調和した規模・配置とする。

- 屋外広告物は、周辺のまちなみや自然景観に影響を与える重要な要素です。良好な景観を形成するために、まちなみや自然景観に調和した規模や配置としましょう。
- 北摂山系等の山並みなど自然景観が背景として見える場所では、良好な眺望が損なわれないように配慮しましょう。

#### ① まちなみや自然景観に調和した規模とする

- 屋外広告物は、景観を形成する重要な要素となります。屋外広告物を掲出する場合は、周辺のまちなみや自然景観との調和に配慮した適切な規模で計画しましょう。
- 北摂山系等の山並みなど自然景観が背景になる場合は、眺望を阻害しないように規模を小さくするなど配慮が求められます。
- 周囲に圧迫感を与えないような必要最小限の大きさにしましょう。



自然景観を阻害しない大きさ・高さとする。

#### ② 配置・配列を整理する

- 広告物が無秩序に掲出されている場合、どの広告物を見れば良いのかがわかりにくく、景観上も乱雑な印象となります。配置・配列を整理することで、効果的な情報伝達をするようにしましょう。
- 歩行者は一般的に4階以上には視線が届きにくいと言われているため、効果的な広告物となるように、建物の低層部に集約しましょう。



#### ③ 同じ情報の反復を避ける

- 同じ内容の屋外広告物を反復して掲出すると、視覚情報を氾濫させるだけでなく、景観を阻害する要因になります。必要最小限の掲出数とし、すっきりとした印象になるようにしましょう。



広告物を集約し、配置・配列を整理する。

#### ④ まちなみ適した文字の大きさにする

- 一般的に可読距離(広告物までの距離)に応じた必要な和文文字の大きさの目安は、「文字の高さ×250=可読距離」であり、アルファベットなどの英文字高は和文文字高の75%でも十分認識できると言われています。
- 必要以上に文字を大きくすると周辺から突出した印象を与え、景観を阻害する要因になります。視認性を考慮した上で、大きくなり過ぎない適切な文字サイズにしましょう。

#### 視認性に配慮した文字サイズ

可読距離	和文文字高	英文文字高
30mの場合	120mm 以上	90mm 以上
20mの場合	80mm 以上	60mm 以上
10mの場合	40mm 以上	30mm 以上
4~5mの場合	20mm 以上	15mm 以上
1~2mの場合	9mm 以上	7mm 以上

出典:「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」  
(国土交通省)



読むことができる必要最小限の大きさの文字として、周囲から突出した印象を与えないようにしている事例




歩行者が読みやすい大きさの文字を見やすい位置に配置している事例

#### Point 歩行者の視覚に入りやすい場所

歩行者が歩いているときは、9mほど先の地面に目を向けており、視線からおおよそ20度が視覚に入りやすい範囲となっています。その範囲に含まれるのは、建物の低層部(1~3階)です。

その範囲から外れているところは視覚に入りづらく、屋外広告物を掲出しても効果が薄くなります。

建物の低層部に屋外広告物を掲出することにより、効果的な情報伝達をするとともに、歩行者にとって賑わいが感じられるまちなみを創出することができるように工夫しましょう。

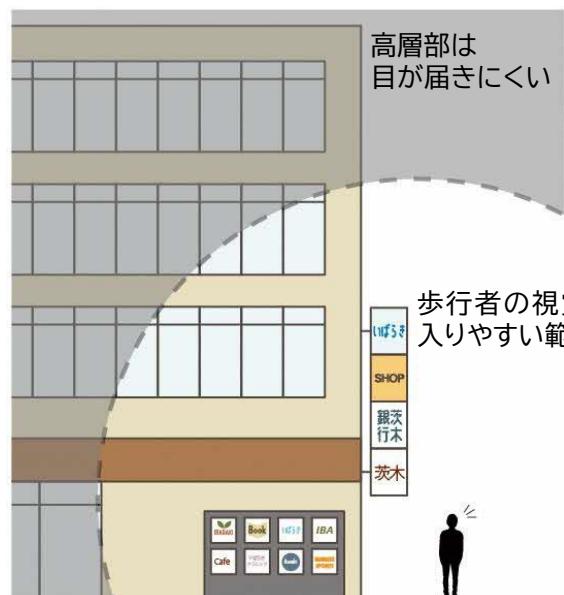

出典:「屋外広告の知識／デザイン編」  
(編集:「屋外広告の知識(デザイン)」編集委員会)

## (2) 形態・意匠

【誘導方針】まちなみと調和した形態・意匠とし、必要最低限の情報とする。

- 屋外広告物だけが目立つことは避け、周辺のまちなみと調和した形態・意匠とすることでまちの雰囲気づくりに貢献しましょう。
- 必要な情報を正確に伝えられるように整理しましょう。

### ① まちなみと調和した形態・意匠とする

- 屋外広告物を掲出するまちなみと馴染むように、形態・意匠を工夫しましょう。
- 特に歴史的なまちなみが残る地域では、木材などを積極的に使用し、素材の持つ質感や色彩を活かした意匠となるようにしましょう。



箱文字を使用して、建物外観やまちなみと馴染ませている事例



歴史的なまちなみと合わせて、木材を用いて、質感や色彩を活かしている事例

### ② 建物と一体的に計画する

- 建物の外観と不協和な意匠の屋外広告物が掲出されると、建物の価値を下げ、景観を阻害する要因となることがあります。屋外広告物を含む建物の外観がまとまって見えるように建物と一体的に計画しましょう。
- 優れた意匠の屋外広告物は建物の良い印象を引き立てます。建物のオーナーや入居するテナントにも、屋外広告物が与える影響について理解を得ながら、建築計画の段階から屋外広告物を含めた意匠を検討しましょう。



建物と一体的に計画し、大きさを揃えることで整った印象にしている事例



建物と一体的に計画することで、建物の外観がまとまって見えるようにしている事例


### ③ 情報を整理する

- 人が短時間で判読できる情報量には限界があります。そのため、屋外広告物に情報を盛り込みすぎると、必要な情報が伝わらなくなります。効果的な情報伝達をするために、要点を絞って簡潔な表現としましょう。
- 人物や飲食店等の写真を用いた表現は、目立ちやすい一方で、情報量が多く景観を阻害する要因となります。表現が過大にならないように工夫しましょう。



#### Point 適切な文字数

歩行者が瞬間的に読むことができる文字数は15文字程度、自動車運転手の場合は走行速度40kmの場合で7文字程度と言われています。屋外広告物を見る相手のことを考えて、適切な文字数となるようにしましょう。

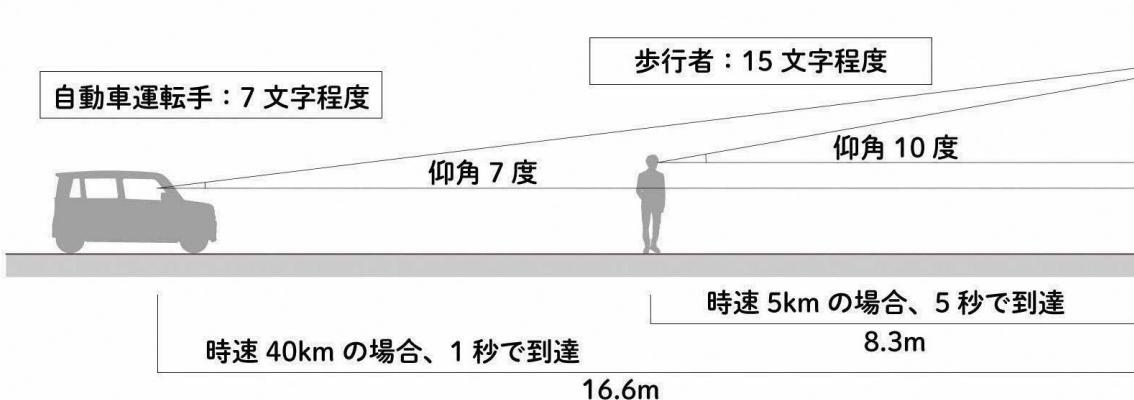

出典:「屋外広告の知識／デザイン編」  
(編集「屋外広告の知識(デザイン)」編集委員会)

### (3) 色彩

**【誘導方針】まちなみや自然景観(北摂山系等)に調和した色彩とする。また、色彩の特性を活かし、見やすさやわかりやすさに配慮する。**

- 屋外広告物だけが目立つことは避け、周辺のまちなみや自然景観に調和した色彩を用いることでまちの雰囲気づくりに貢献しましょう。
- 見やすくて、わかりやすい配色になるように工夫しましょう。

#### ① まちなみと調和した色彩とする

- 屋外広告物に建物の外壁の色と異なる色を用いた場合、周囲から突出した印象を与え、まちなみの連続性が失われてしまうことがあります。板面の地色を落ち着いた色彩や建物の外壁と同系色とするなど、建物やまちなみとの調和を図りましょう。



落ち着いた色彩を用いて、周辺のまちなみとに馴染ませている事例

#### ② 自然景観に調和した色彩とする

- 背景の山並みや周辺の田園など、自然景観の緑との調和に配慮し、落ち着いた色彩を用いましょう。
- 板面の地色は彩度を抑え、アースカラー（大地のような褐色や、空・海の青色、草木の緑色など、自然が持つ色合い）などを用い、自然景観との調和を図るようにしましょう。



地色にアースカラーを用いて、周辺の自然景観に馴染ませている事例

#### ③ 高彩度色※や色数を抑える

- 高彩度色を大きな面積で使用したものや色数を多く使用したものは、周囲から突出した印象を与え、景観を阻害する要因となります。屋外広告物の色彩は、高彩度色の使用や色数を抑えて、周辺のまちなみとの調和や建物全体のまとまりに配慮しましょう。
- 高彩度色を屋外広告物に使用する場合は、面積を小さくする、建物の低層部で限定的に用いるなど、建物やまちなみの中で効果的なアクセントとなるように工夫しましょう。

※ 高彩度色の解説は次ページを参照

避けたい広告物のイメージ



望ましい広告物のイメージ



高彩度色の使用を控え、色数を抑える。

#### ④ 見やすくてわかりやすい色彩とする

- 板面の地色と文字色の明度差が小さいものは、文字や図が読みにくくなり、必要な情報が伝わりにくくなります。板面の地色と文字色ではっきりとした明度差をつけるなど、見やすくてわかりやすくなるようにしましょう。

× 避けたい広告物のイメージ



○ 望ましい広告物のイメージ



板面の地色と文字色に明度差をつける。

#### Point 色彩の基礎知識「マンセル表色系」

本ガイドラインでは、JIS(日本工業規格)などにも採用されている、国際的な尺度である「マンセル表色系」を採用しています。マンセル表色系とは、色彩を「色相、明度、彩度」の3属性に分け、それぞれを数値等で表すことで客観的に表記したものです。

##### 色相：色合いを表します

R(赤)、Y(黄)、G(緑)、B(青)、P(紫)とその中間のYR(橙)、GY(黄緑)、BG(青緑)、PB(青紫)、RP(赤紫)を加えた10の基本色を記号で表します。



##### 明度：色の明るさを表します


0~10までの数値で表し、数値が大きいほど明るく、小さいほど暗い色彩になります。

##### 彩度：色の鮮やかさを表します

色相や明度に応じて数値で表します。1~15程度までの数値で表し、数値が大きくなるほど鮮やかな色になります。

※ 各色相の最高彩度の2/3を超える鮮やかな色彩を「高彩度色」として扱います。

(右図の R では最高彩度が15なので、彩度が10を超える色彩が「高彩度色」となります。)

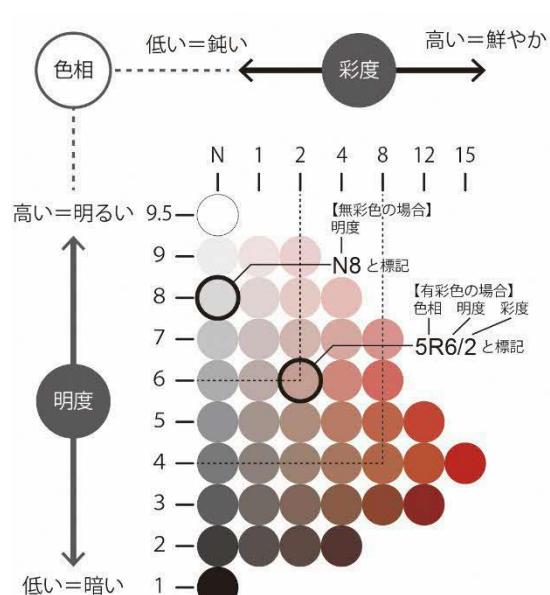

## (4) 照明

【誘導方針】過剰な照明は控え、周辺環境に調和したものを用いる。

- 過剰な照明は周辺への影響が大きいことから使用を控えましょう。
- 照明を用いる場合は、周辺環境に調和した色温度・光量としましょう。
- 地域特性に応じて照明を効果的に使用し、魅力的な夜間景観を演出しましょう。

### ① 過剰な照明を抑える

- 行き過ぎた眩しさ、点滅、高速モーションなどは、人々に不快感を与えるだけでなく、通行人の目をくらませることや信号機の視認性を低下させる危険もあります。照明を用いる場合は、周辺の環境を損なわず、光の向きや明るさ、照明方法が適切となるように工夫しましょう。



箱文字(内照式)の表面のみを発光させて光の量を抑えている事例

### ② 地域特性に応じて演出する

- 照明は、光の色味や明るさの強弱で印象が変わります。また、照明方法によって様々な雰囲気を演出することができます。住宅地の落ち着いた雰囲気、上品な商業地の雰囲気など、地域特性に応じて照明方法を工夫し、夜間景観を魅力的に演出しましょう。



間接照明を用いて、上品な商業地の雰囲気を魅力的に演出している事例

#### Point 屋外広告物の照明方法と考え方

照明方法	ネオン式	外照式	内照式①	内照式②	間接照明式
事例					
考え方	ガラス管の表面が目立つ色付きの光で発光することから、周囲に与える影響が大きい。 住宅が多い地域では使用を避すること。	表示面全体を照らすことから、景観に与える影響が大きい。 光源が露出しないようにすること。	表示面全体が発光することから、周囲に与える影響が大きい。 大きい面積の使用はできる限り避けること。	表示面全体が発光するため、内照式①に比べて周囲に与える影響を抑えることができる。 明るくなり過ぎないようにすること。	光源が小さく、周囲に与える影響が少ない。 上品で魅力的な印象を与えることができる。

## (5) 適切な維持管理

**【誘導方針】屋外広告物の適切な点検や維持管理を行い、安全を確保する。**

- 適切な点検や維持管理により、安全な屋外広告物を維持しましょう。

### ① 定期的に点検する

- 屋外広告物が倒壊や落下した場合、歩行者に重大な損害を与える恐れがあります。そのため、屋外広告物の所有者や占有者、管理者は、事故を未然に防ぐため、定期的に安全点検を実施しましょう。
- 台風や地震などの災害が発生した場合は、速やかに自主点検を実施しましょう。

### ② 適切に維持管理する

- 屋外広告物の建物との接合部や支持部分に劣化や損傷があると、強風などによって、落下するおそれがあり、歩行者や自動車との事故につながる危険性があります。このような事故を未然に防ぐため、屋外広告物の所有者や占有者、管理者は点検や補修を定期的に行う、危険な状態にある場合は速やかに修繕を行うなど、適切な維持管理を行い、安全な状態を保ちましょう。
- 汚れや退色、塗装の剥がれなどがある広告物は、情報が正確に伝えられず、景観を阻害する要因にもなるため、維持管理を適切に行いましょう。

#### Point 安全を維持する点検

屋外広告物を安全に維持するために、管理者等による日常の点検のほか、高層部に掲出される一定規模以上の屋外広告物には有資格者による2年ごとの点検及び報告書の提出が義務付けられています。

国土交通省屋外広告物適正化推進委員会では、屋外広告物の安全管理や魅力ある屋外広告物を推進すべく、普及啓発のためのガイドブックを作成しています。



看板の安全管理  
ガイドブック

#### 【屋外広告物の事故】

2015年2月、札幌市内の飲食店ビルの外壁に取付けられた看板の一部が落下し、歩道を通行していた女性の頭部に当たり重傷を負わせる事故が発生しました。

外壁への取付部品が腐食したこと、強度が低下し、強風の影響で落ちたものとみられており、所有者等の安全意識の希薄さ及び管理者の点検が適正に行われていなかったことが主な原因と考えられています。

### ③ 通行の安全を確保する

- 地上広告物や立看板、広告旗などは、原則として歩道を含む道路上での掲出は禁止されており、道路上空に掲出する場合は、道路管理者の許可が必要になります。敷地内に掲出するとともに、通行の妨げにならないようにしましょう。また、敷地内であっても、適切な固定を行うことや強固な構造することで、強風などにも耐えることができる安全に留意した掲出としましょう。
- 高さのある地上広告物や外壁の高い位置に設ける屋外広告物を道路沿いに掲出する場合は、道路に設けられた交通標識や信号機と紛らわしい見た目となないようにし、それらの機能の妨げとなることのないように規模・配置・意匠に配慮しましょう。

### 3. 種類別の配慮事項

#### (1) 屋上広告物

【誘導方針】原則として屋上広告物の掲出を控える。

- 屋上広告物は、遠い場所からでも目につきやすく、まちなみや自然景観の眺望に大きな影響を及ぼすため、掲出を控えましょう。
- やむを得ず掲出する場合は、まちなみや自然景観(北摂山系等)の眺望に配慮したものにしましょう。

##### ① 掲出を控える

- 建物の上部に掲出される屋上広告物は、周囲の建物が形成しているスカイラインを乱し、景観を阻害する要因となるため、掲出を控え、壁面広告物や地上広告物など、他の広告物で代替しましょう。

避けたい広告物のイメージ

望ましい広告物のイメージ



屋上広告物は掲出を控え、壁面広告物などで代替する。

(以下、やむを得ず掲出する場合)

##### ② 建物と一体的に計画する

- やむを得ず屋上広告物を掲出する場合は、掲出する建物と一体的に計画し、周辺の建物とのスカイラインを揃えましょう。



建物と一体的に計画し、すっきりした印象をしている事例

##### ③ まちなみや背景となる自然景観の眺望に調和した意匠とする

- 屋上広告物は遠い場所からでも目につきやすいため、まちなみや背景となる自然景観に調和した意匠にしましょう。
- 屋上広告物の板面の地色には、落ち着いた低彩度の色彩を用いましょう。
- 特に背景が自然景観となる場合は、アースカラー(大地のような褐色や、空・海の青色、草木の緑色など、自然が持つ色合い)などを用いましょう。



地色に落ち着いた低彩度の色彩を用いている事例

## (2) 壁面広告物

**【誘導方針】**建物やまちなみと調和した意匠・配置・色彩とする。

- 壁面広告物は建物と一緒に景観を形成するため、建物と一緒に計画し、まとめて配置することなどにより、建物やまちなみと調和したものとしましょう。

### ① 建物と一緒に計画する

- 建物に付帯する壁面広告物は、建物と一緒に見て認められます。建物の意匠と調和していないものは、建物のイメージを損ない、景観を阻害する要因になります。切文字や箱文字などを用いてシンプルな意匠にすることで、建物と一緒に意匠となるように計画しましょう。



箱文字を用いて、建物と一緒に意匠としている事例

### ② 集約する

- 壁面広告物が無秩序に掲出されている場合、一つの広告物の情報に集中することができず、景観上も乱雑な印象を与えます。複数の壁面広告物を掲出する場合は、効果的な情報伝達や良好な景観形成につながるように、1つの面の1箇所に集約して配置しましょう。
- 1つの面の1箇所に集約できない場合は、規則性を意識し、掲出する位置や大きさを整理しましょう。



集約して配置することにより効果的な情報伝達をしている事例

### ③ 建物の低層部に掲出する

- 効果的な情報伝達をするため、建物の高層部には壁面広告物を掲出せず、人の目に入りやすい低層部(1~3階)に掲出しましょう。



低層部に掲出して効果的な情報伝達をしている事例

### ④ まちなみのイメージを損なわない形態・意匠・色彩とする

- 周辺のまちなみと異なる形態・意匠にしたり、逸脱した色彩を板面の大部分に使用すると、まちなみから突出した印象を与えます。良好な景観を形成するため、周辺のまちなみのイメージを損なわない形態・意匠・色彩となるように工夫しましょう。



板面に木材を使用して、良好な景観を形成している事例


### (3) 突出広告物

【誘導方針】通りの見通しやまちなみの連続性に配慮する。

- 突出広告物は、建物から突き出して掲出されるため、掲出する場合は、最小限の突出幅とし、通りの見通しやまちなみの連続性に配慮しましょう。

#### ① 突出幅を最小限にする

- 通りの見通しやまちなみの連続性を妨げることがないように、突出幅は最小限にして、整った壁面線を維持しましょう。

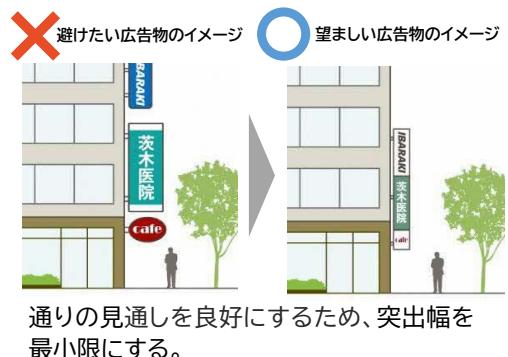

#### ② 掲出する位置、配置を整える

- 効果的な情報伝達につながるように、建物の高層部には突出広告物を掲出せず、人の目に入りやすい低層部(1~3階)に掲出しましょう。
- テナントビルなどにおいて、複数の事業者が掲出する場合は、突出幅や形を揃えるなど、規則性を持たせましょう。



#### ③ 整理、集約化する

- 複数の突出広告物を掲出する場合には、必要な情報を整理して、できる限り集約し、すっきりとした印象を与えましょう。



#### ④ 建物やまちなみとに調和した形態・意匠・色彩とする

- 建物の意匠と調和していないものや周辺のまちなみから突出した形態・意匠にしたもの、逸脱した色彩を板面の大部分に使用したものは、建物やまちなみのイメージを損ないかねません。良好な景観を形成するため、建物や周辺のまちなみとに調和した形態・意匠・色彩となるように工夫しましょう。



## (4) 地上広告物

**【誘導方針】通りの見通しやまちなみの連續性に配慮した規模・掲出位置とする。**

- 通りの見通しやまちなみの連續性に配慮した規模や掲出位置とするとともに、まちなみや背景に調和したものとしましょう。

### ① 見通しや連續性に配慮した規模・掲出位置とする

- 地上広告物は通り沿いに掲出される傾向にあり、通りの見通しやまちなみの連續性に影響を与えます。歩行者や自動車運転手等の見通しを妨げないような大きさや高さとし、可能な限り、道路と敷地の境界面から敷地側に後退させて掲出しましょう。



通りの見通しを妨げないように、大きさや高さを抑えて配置している事例

### ② 整理・集約化する

- 地上広告物には、様々な形態や規模のものがあり、複数掲出すると乱雑な印象を与えます。必要な情報を整理し、できる限り集約化し、すっきりとした印象を与えましょう。



必要な情報を集約し、すっきりとした印象としている事例

### ③ まちなみや背景に調和した形態・意匠・色彩とする

- 通りからの見通しの良い場所に掲出された地上広告物は、まちなみや背景と一体となって視認されることから、それらに調和した形態・意匠・色彩としましょう。
- 特に背景が自然景観となる場合は、色彩にアースカラー（大地のような褐色や、空・海の青色、草木の緑色など、自然が持つ色合い）などを用いましょう。



外壁色と合わせた色彩を板面に使用して、まちなみから突出しない印象としている事例

### ④ 板面以外に配慮する

- 支柱部や支柱の足元など板面の意匠以外の部分も、目に入りやすいものです。支柱や板面の裏側を板面や背景に調和した色彩に着色するなど見え方に配慮しましょう。また、支柱の足元に植栽などを配置することにより、まちなみにもうるおいを与えましょう。



足元に植栽を配置して、まちなみにもうるおいを与えている事例

## (5) 窓面利用広告物

【誘導方針】原則として窓面利用広告物の掲出を控える。

- 窓の役割を考慮して、原則として窓面を利用する広告物の掲出を控えましょう。
- やむを得ず掲出する場合は、窓の役割を妨げず、すっきりとした印象を与えましょう。

※ 窓の内側から外に向けて掲出される広告物(窓内広告物)も同様の配慮が必要です。

### ① 掲出を控える

- 窓には採光や眺望などの役割があることから、窓面利用広告物の掲出を控え、壁面広告物や立看板など、他の広告物で代替できないか検討しましょう。

(以下、やむを得ず掲出する場合)

### ② 掲出する方法の工夫をする

- やむを得ず窓面利用広告物を掲出する場合は、窓の全面を覆うような設置は控えましょう。可能な限り面積を抑える、シンプルな切文字にする、窓面から離して掲出するなどの工夫をすることで、採光を行い、眺望を確保しましょう。
- 複数の窓面利用広告物が無秩序に掲出されると、乱雑な印象を与えます。複数枚掲出する時は、必要な情報を整理し、掲出する位置、大きさや色彩などを統一して、すっきりとした印象を与えましょう。



避けたい広告物のイメージ



望ましい広告物のイメージ



窓面利用広告物の掲出を控え、他の広告物で代替する。



掲出する高さを揃えて、すっきりした印象を与えている事例

## (6) 簡易広告物(広告旗、立看板、はり紙・はり札)

**【誘導方針】必要最小限の掲出とし、無秩序な掲出を控える。**

- 広告旗や立看板、はり紙・はり札などの簡易な広告物は、乱雑な印象を与えないように必要最小限の掲出とし、無秩序な掲出を控えましょう。

### (広告旗)

#### ① 必要最小限の掲出とする

- 広告旗は、展示会やセールなど表示内容が限られた期間に関わるものが多いものです。必要な期間のみ掲出し、長期間の掲出は控えましょう。

#### ② 通行や見通しを妨げない

- 歩行者や自転車の通行や通りの見通しを妨げないような規模や配置となるようにしましょう。



通行や通りの見通しを妨げないように壁面に広告旗を掲出している事例

### (立看板)

#### ① 通行や見通しを妨げない

- 歩行者や自転車の通行や通りの見通しを妨げないような規模とし、敷地内に掲出しましょう。歩道を含む道路への掲出は禁止されています。



歩行者等の通行を妨げないように店舗側に立看板を配置した事例

### (はり紙・はり札)

#### ① 期間を限定し、必要最小限の掲出とする

- はり紙・はり札は、耐久性がなく美観を損ないやすいことから、必要な期間のみ掲出し、長期間の掲出は控えましょう。

#### ② 表示方法を工夫する

- はり紙・はり札を様々な場所に複数枚掲出した場合、景観上、乱雑な印象を与えます。情報を伝えるために必要な最小限の枚数を掲出するようにし、建物等に直接貼り付けず、フレームや掲示板等を使用するなど、集約して掲出するようにしましょう。



掲示板を使用して掲出し、整った印象としている事例


## (7) 車体利用広告物

【誘導方針】走行する様々な地域の特性に配慮する。

- 電車や路線バスなどの車体の外面を利用した車体利用広告物はまちなかから山間部など異なる特性を持つた様々な地域を走行するため、地域特性を把握し、周辺との調和に配慮しましょう。

### ① 派手な色彩を使用しない

- 車体利用広告物は、まちなかから山間部まで様々な地域を移動するため、それぞれの地域特性に馴染ませる必要があります。大部分で使用する色彩には、派手な原色や蛍光色、反射率の高い金色・銀色は控えましょう。



低彩度の色彩を用いて、それぞれの地域特性に馴染ませる

### ② 文字の視認性に配慮する

- 車体利用広告物は走行中に視認される広告物となるため、文字を使用する場合は伝えたい情報を整理し、最小限となるように工夫し、読みやすさに配慮しましょう。



表示を企業名のみとし、読みやすくしている事例


### ③ 交通安全に配慮する

- 周囲の車両の安全のため、車体のランプと見間違えるおそれのある広告物や発光するものの使用は控えましょう。
- 歩行者や自動車運転手等の交通に対する注意を散漫にさせることがないように、映像等の使用は控え、シンプルな意匠としましょう。

✖ 避けたい広告物のイメージ



○ 望ましい広告物のイメージ



周囲の交通に対する注意を散漫にさせることがないようにシンプルな意匠とする

## (8) 映像装置付き広告物(デジタルサイネージ)等

【誘導方針】周辺環境への影響が最小限となるように掲出する場所や表現方法を工夫する。

- 映像装置付き広告物等は、動きや光を伴う広告物となるため、周辺環境に与える影響が他の広告物よりも大きくなります。周辺環境への影響が最小限となるように、掲出する場所や表現方法を工夫しましょう。
- ※ 室内から外に向けて掲出される映像装置付き広告物(デジタルサイネージ)や投影広告物も同様の配慮が必要です。

### ① 閑静な場所や交通の支障となる場所等への掲出を控える

- 輝度が高く派手なものや音量が大きなものは周辺の環境に大きな影響を与えます。周辺環境への影響を踏まえ、住宅地や山間部などの閑静な場所、信号機の視認への影響など交通の支障となる交差点付近、見通しの良い場所への掲出は控えましょう。

避けたい広告物のイメージ 望ましい広告物のイメージ



信号機の視認や見通しを遮らないようにする。

### ② 建物の高層部への掲出を控える


- 高所への掲出は広範囲に影響を及ぼすため、建物の高層部への掲出を避け、建物の低層部(1~3階)に掲出しましょう。



建物の低層部に掲出して、周囲への影響を抑えている事例

### ③ 明るさや動きを控える

- 強い光を出すものや点滅するもの、映像が早く切り替わるものは、見る人の集中力を奪い、人を不快にさせることができます。点滅や動画の使用は極力控えましょう。また、昼間と夜間で見え方が異なることも考慮して輝度を調整しましょう。(夜間は 800cd/m<sup>2</sup>以下を目安とする)
- 周辺環境に応じて、適切な消灯時間を設定しましょう。

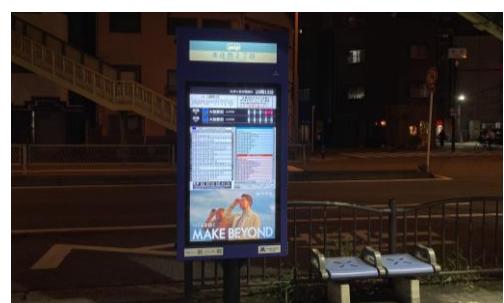

動画の使用を控え、静止画の切り替えとし、画面の輝度を抑えているバス停の事例

### ④ 音響の使用は最小限とする

- 音響を使用するものは、周辺の雰囲気を損なうだけでなく、歩行者や自動車運転手等の注意を散漫にさせます。音響の使用は控えるようにし、使用する場合は最小限の音量となるようにしましょう。

避けたい広告物のイメージ 望ましい広告物のイメージ



音響の使用は最小限にする。

## (9) 公共サイン(公的機関が掲出する広告物)

【誘導方針】誰もが見やすく、わかりやすい表示とする。


- 公共サインは、対象者を限定せずに公共的な目的で掲出されるため、ユニバーサルデザインに配慮し、誰もが見やすく、わかりやすい表示となるようにしましょう。
- 公共サインには、魅力ある都市景観の形成を先導する役割が求められます。

### ① 文字の表現（文字サイズ、書体、文字量、外国語併記）に配慮する

- 公共サインに使用する文字は、高齢者や視覚障害者など誰にでも判読しやすいように、視距離に応じた文字サイズとし、書体はユニバーサルデザインに配慮された書体を使用しましょう。
- 情報の簡潔な表示はわかりやすさにつながるため、文字の量やバランス、レイアウトに配慮しましょう。
- 外国人の利用が想定される施設には、英語等の併記を行いましょう。施設等の事情により、その他の言語の併記を行う場合は、表記の分量やバランスに留意しましょう。



英語等を併記して、誰もが利用できる表示とし、ピクトグラムを使用して、わかりやすく情報を伝えている事例

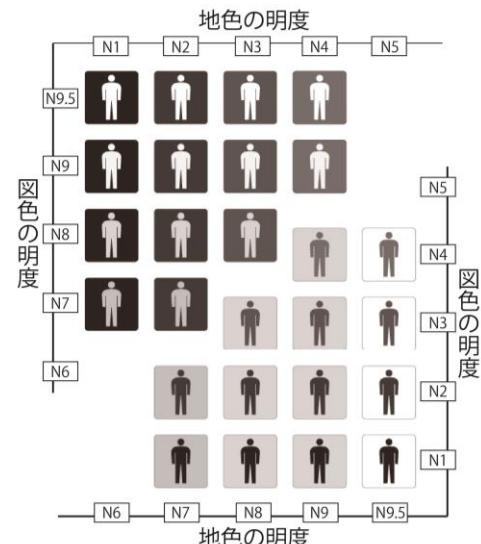

出典：「ひと目でわかるシンボルサイン」  
(平成13年12月、公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団)


認識しやすい色彩とする。(図色と地色の対比例)

### ③ 景観に調和し、認識しやすい色彩を用いる

- 公共サイン自体が目立つのではなく、掲出する情報をわかりやすく伝えるため、図色と地色の明度差の対比を明確にして、認識しやすい色彩としましょう。
- 多様な色覚の人が見ることを想定して、色を組み合わせるときは、誰にとっても視認しやすいものとしましょう。

### ④ 誰もが見やすい高さに掲出する

- 案内地図を掲出する高さは、車椅子利用者と立位の者の双方が見やすい「表示面の中心の高さ1250mm」を基本としましょう。

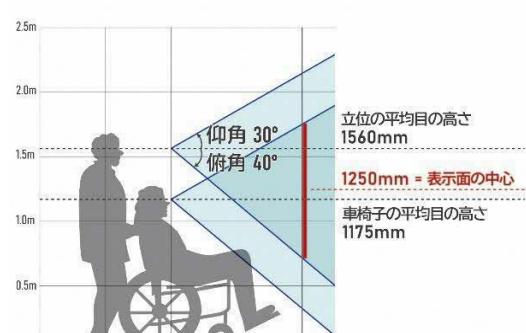

誰もが見やすい高さとする。

## Point 誰もが見やすく、わかりやすい色使いのヒント～カラーユニバーサルデザイン～

### カラーユニバーサルデザインとは

色の見え方は、全ての人において同じではありません。遺伝子のタイプや様々な目の疾患によって色の見え方に違いがある人がいます。色覚障害者は、日本では男性の20人に1人、女性の500人に1人いると言われており、珍しいものではありません。

多様な色の見え方を意識して、全ての人に情報が正確に伝わるように配慮された意匠を「カラーユニバーサルデザイン」といいます。

### カラーユニバーサルデザインに向けた工夫

#### ■地色と文字色の組合せに配慮する

地色と文字色にはっきりとした明度差(コントラスト)をつけましょう。

黒、青、緑などの板面に、赤で書かれた文字は読みづらく感じます。背景色を変えることができない場合は、文字を白色、黄色、クリーム色などの明るい色にしましょう。

#### ■色の明度差、彩度差を利用する

色覚障害者は、色相を見分けることが不得意ですが、色の明度や彩度の差には敏感であることが多いです。色によって表示内容が変わることを表現する際には、色相の変化だけでなく、色の明度差、彩度差による変化を組み合わせましょう。

#### ■彩度の低い色同士の組合せは避ける


ピンク色と水色などの彩度の低い色を並べて区別を行うと、混同しやすく、判別が困難となる場合があります。彩度の高いはっきりした色同士や、彩度の高い色と彩度の低い色で区別を行いましょう。

#### ■色を付ける部分を工夫する

伝えたい情報が書かれている文字に色を付けたり、色を付ける部分の面積を広くするといった工夫を行うと、色による見分けがしやすくなります。

#### ■色以外の情報を加える

カラーユニバーサルデザインで最も大切なことは、色分けのみにより情報の表示をしないことです。形状の違い、ハッチング、文字、記号などを併用して、色以外の部分によっても情報が得られるようにしましょう。



色が異なっていても、明度差がないと読みづらいため、コントラストをつける。



明度差による組み合わせは分かりやすい。



ピンク色は赤橙に、水色は彩度の高い水色や青色にすると、全ての人が識別しやすくなる。



文字を太くし、色の面積を広くする。



色以外の情報を加えた地下鉄の路線アイコンの事例

## 4. 地域別の配慮事項

### (1) 住宅地

#### 1) 閑静な住宅地

【誘導方針】落ち着いた生活環境を保全するため、屋外広告物の掲出を控える。

- 戸建て住宅などが集まる閑静な住宅地では、落ち着いた生活環境を損なわないように屋外広告物の掲出を控えましょう。
- やむを得ず屋外広告物を掲出する場合は必要最小限の数とし、周辺の環境に配慮した規模や色彩、配置にしましょう。



規模の大きなものや、高彩度色を板面の地色で使用すると、まちなみ景観を損なうこととなる。



屋外広告物の掲出を控え、やむを得ず掲出する場合は必要最小限のものとする。

#### ① 掲出を控える

- 地域住民の生活の場となる住宅地では、生活環境を損なないようにするために、屋外広告物の掲出を原則として控えましょう。

#### (以下、やむを得ず掲出する場合)

#### ② まちなみ調和させる

- やむを得ず屋外広告物を掲出する場合は必要最小限の設置数とし、規模は小さなものとしましょう。また、色彩は、まちなみ調和するような低彩度のものを用いましょう。



低彩度の色彩を用いて、まちなみ調和させている事例

#### ③ 照明の使用は必要最小限とする

- 照明の使用は、生活環境を損なないように必要最小限とし、特に、眩しさを感じる不快な光や、点滅する光、高速モーションの光の使用は控えましょう。
- 深夜帯には消灯するなど、生活環境に配慮しましょう。



照明の使用を必要最小限とし、生活環境と損なないようにしている事例

## 2) 商業施設が混在する住宅地

【誘導方針】住宅地の生活環境に調和した規模・配置・色彩とする。

- 住宅地としての落ち着いた生活環境が阻害されないように、周辺の環境に配慮した規模や配置、色彩としましょう。

避けたい広告物のイメージ



高彩度色を板面の地色で使用することや、必要以上に規模が大きなものはまちなみの調和を乱すこととな

望ましい広告物のイメージ



建物の外観色と調和した色彩を板面の地色に使用してまちなみと一緒に一体感を持たせる。

### ① 規模を抑える

- 建物の高層部に掲出される屋外広告物は規模が大きくなる傾向にあり、まちなみ与える影響が大きいため掲出を控えましょう。
- やむを得ず掲出する場合は、切文字や箱文字などを用いて規模を抑えましょう。



切文字を用い、まちなみ与える影響を小さくしている事例

### ② 建物の低層部に集約する

- 歩行者は一般的に4階以上には目が届きにくいと言われているため、効果的な情報伝達ができるように建物の低層部(1~3階)に集約しましょう。



低層部にテナント表示を集約して、効果的な情報伝達をしている事例

### ③ 建物やまちなみと調和した形態・意匠・色彩とする

- 広告物を建物の意匠や周辺のまちなみから突出した形態・意匠にしたり、逸脱した色彩を板面の地色に使用すると、まちなみのイメージを損ないます。
- 良好的な景観を形成するため、建物や周辺のまちなみのイメージを損なわないように、形態・意匠・色彩を工夫しましょう。



小さな切文字を用いて、まちなみのイメージを損なわないようにしている事例

## (2) 商業地

### 1) 駅前広場

【誘導方針】周囲から突出して目立つことは避け、品格と賑わいが感じられる表示とする。

- 駅前広場は市の玄関口として市民や来訪者が多く訪れ、商業施設などが立地します。市の顔にふさわしい品格と賑わいが感じられる魅力的な景観を演出しましょう。




避けたい広告物のイメージ



高層部への掲出や圧迫感を与える規模、派手な色彩の使用は、雑多なまちなみを映す。



望ましい広告物のイメージ

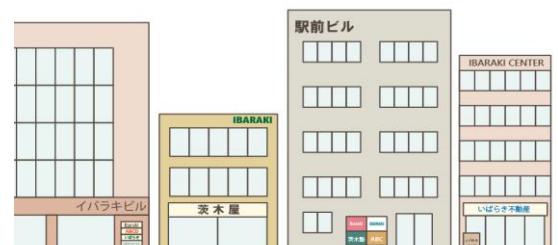

低層部への集約や規模が小さく、低彩度の色彩を用いたものを使用し、まちなみの品格を高める。

#### ① 品格を高める

- 屋上広告物や規模の大きな壁面広告物は、まちなみには圧迫感を与えます。屋上広告物の掲出を控え、規模の大きな壁面広告物は、切文字や箱文字などのシンプルな表示を用いましょう。
- 駅前の建物に窓面利用広告物が多く掲出されるとまちなみが雑多な印象となるため、窓面利用広告物の掲出は控えましょう。
- まちなみには調和するように低彩度の色彩を使用して、すっきりとした表示としましょう。
- 屋外広告物の照明は、行き過ぎた眩しさや点滅を控えることにより、魅力的な夜間景観を演出しましょう。



箱文字やシンプルな表示として、すっきりとした印象を与える事例



間接照明を用いて、魅力的な夜間景観を演出している事例



掲出位置や形態を揃えて、連続的な賑わいを創出している事例

## 2) 駅から延びるメインストリート

**【誘導方針】通りの見通しに配慮しつつ、賑わいの連続性を創出する。**

- 駅から延びるメインストリートに掲出する屋外広告物は、沿道の建物や街路樹などの通りの景観を活かした意匠とし、賑わいの連続性を創出しましょう。



避けたい広告物のイメージ



屋外広告物の高層部への配置は、賑わいの連続性を乱す要因となる。



望ましい広告物のイメージ



地上や低層部に掲出することで、通りの賑わいの連続性を演出する。

### ① 賑わいの連続性を創出する

- 歩行者の目線を意識し、低層部に掲出することで賑わいを創出し、効果的な情報伝達をしましょう。
- 隣接する店舗同士で屋外広告物の掲出位置や大きさを揃えることにより、賑わいの連続性を創出しましょう。



歩道に面して旗や立看板を配置して賑わいを創出している事例



突出し幅を揃えて、通りの見通しを妨げないようにしている事例

### ② 通りの見通しを妨げない

- 通りの見通しを妨げることがないように、突出広告物は突出し幅や大きさを揃え、その他の広告物は切文字や箱文字などの規模の小さなものを使用しましょう。
- 複数の屋外広告物は集合化するなど、まちの骨格として秩序ある空間としましょう。



建物の低層部に集約して掲出している事例

### ③ 建物の低層部に集約する

- 歩行者は一般的に4階以上には目が届きにくいと言われているため、効果的な情報伝達ができるように建物の低層部(1~3階)に集約しましょう。

## コラム 広告物を利用したまちづくり

### ■エリアマネジメント広告

近年地域住民や事業者が一体となって、地域の課題解決や魅力向上を図る取組(エリアマネジメント)が盛んになってきています。

エリアマネジメントの取組の一つに、道路上の屋外広告物を特別に許可する「エリアマネジメント広告」があります。バナーフラッグなどにより広告を掲出し、得られた広告収入をまちづくりに充てる手法がよく用いられています。

それぞれの地域にふさわしいデザインの広告を掲出することで、魅力的な景観を創出することができます。



バナーフラッグにより魅力的な景観を創出している事例

### ■緑を活用した演出

屋外広告物と緑を組み合わせることで、屋外広告物を引き立たせるとともに、まちなみをさらに魅力的に演出することができます。

店先を緑で彩るなど、来訪者をもてなす環境を創りましょう。



屋外広告物と緑を組み合わせて、まちなみを魅力的に演出している事例

### (3) 工業地

【誘導方針】建物や周辺環境に調和したものとする。

- 工業地では、建物規模に合わせて規模の大きな屋外広告物が掲出される傾向にあります。周囲に圧迫感を与えないように配慮するとともに、周辺環境との調和を図りましょう。




避けたい広告物のイメージ



規模が大きいものや、高彩度色の色彩を使用すると広告物が際立ち、周囲に圧迫感を与えることとなる。



望ましい広告物のイメージ

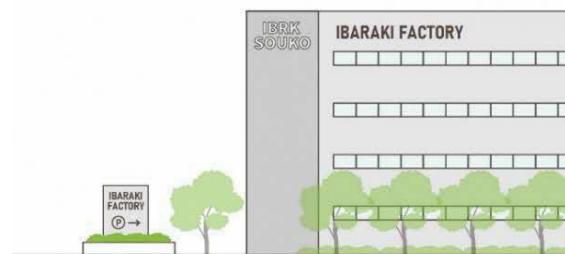

規模を小さくし、低彩度の色彩を使用し、植栽を配置することにより、外観に馴染ませるようにする。

#### ① 圧迫感を抑える

- 工業地では、大規模な倉庫や工場が立ち並びます。建物規模に合わせて大きな規模の屋外広告物が掲出されると周囲に圧迫感を与えます。屋外広告物を掲出する場合は圧迫感を与えないような適切な規模となるようしましょう。



切文字を用いて、圧迫感を与えない規模としている事例

#### ② 周辺環境に配慮し、建物と一体的に計画する

- 建物の設計の段階で広告物の計画を行い、建物との一体化を図りましょう。
- 周辺環境に配慮し、切文字や箱文字を使用するなどシンプルな意匠・色数となるようにしましょう。
- 複数の広告物を掲出する場合は、乱雑な印象を与えないように1つに集約しましょう。



建物と一体的に計画し、周辺環境に調和している事例

#### ③ うるおいを与える工夫をする

- 地上広告物を掲出する場合は、足元に植栽を配置するなどして、単調になりがちな景観にうるおいを与える工夫をしましょう。



足元に植栽を配置し景観にうるおいを与えている事例

## (4) 幹線道路沿道

【誘導方針】見通し景観に配慮し、秩序のある沿道空間を創出する。

- 見通し景観に配慮し、規模や掲出する位置などを工夫しましょう。周辺環境に調和した秩序のある沿道空間を創出しましょう。




避けたい広告物のイメージ



規模が大きく周囲から逸脱した色彩の屋外広告物は、見通し景観を阻害することとなる。



望ましい広告物のイメージ

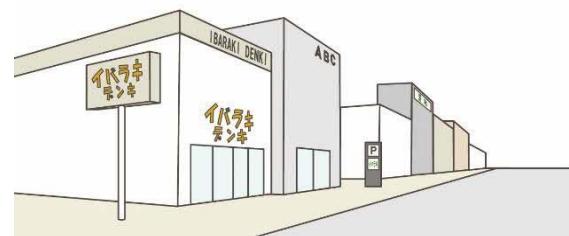

見通し景観を阻害しないような規模とし、周囲に調和した色彩のものを掲出する。

### ① 見通しに配慮した規模・配置とする

- 沿道の街路樹などが形成する見通し景観を阻害しないように、屋外広告物の規模は小さくし、可能な限り道路と敷地の境界面から敷地側に後退させて掲出し、高さを低くしましょう。
- 自動車運転手等の視界に入るために様々な大きさや形態の屋外広告物が掲出されると、どの広告物を見れば良いのかわかりにくく、景観にも乱雑な印象を与えます。必要最小限の数に抑え、集約し、見通しの景観としてすっきりとした印象を与えるとともに、効果的な情報伝達をしましょう。



集約して掲出することですっきりとした印象としている事例



シンプルな箱文字を使用して沿道景観に調和している事例



目立ち過ぎない規模・色彩とすることで、交通安全を妨げていない事例

### ② 沿道景観に調和し、秩序のある形態・意匠・色彩とする

- 広告物を沿道景観と調和していない形態・意匠にしたり、逸脱した色彩を用いた場合、沿道景観のイメージを損ないます。良好な景観を形成するため、沿道景観に調和し、秩序のある形態・意匠・色彩となるように工夫しましょう。

### ③ 交通安全を妨げない

- 大きく派手な屋外広告物は、交通標識や信号機などの視認性に影響を与えます。大きさや色彩などは交通安全を妨げないものとしましょう。

## (5) 山間部

**【誘導方針】原則として屋外広告物の掲出を控え、掲出する場合は豊かな自然景観(北摂山系等)の眺望を妨げないようにする。**

- 北摂山系の山並みなど豊かな自然景観を維持するために、屋外広告物の掲出を控えましょう。




避けたい広告物のイメージ



豊かな自然の中に規模の大きな屋外広告物が多数掲出されると、周囲への眺望の妨げとなる。



望ましい広告物のイメージ

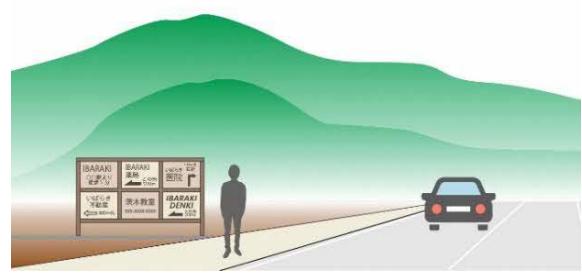

屋外広告物の掲出を控え、やむを得ず掲出する場合は、最小限の規模にして周囲の自然景観に調和した色彩や素材を使用する。

### ① 掲出を控える

- 北摂山系の山並みなど豊かな自然景観が残されている地域では、それらを維持するために屋外広告物の掲出を原則として控えましょう。

(以下、やむを得ず掲出する場合)

### ② 自然景観に調和した規模・色彩・素材とする

- やむを得ず屋外広告物を掲出する場合は、自然景観を阻害しないように規模を小さくし、色彩にアースカラー（大地のような褐色や、空・海の青色、草木の緑色など、自然が持つ色合い）などを用い、自然素材を使用しましょう。



規模を小さくし、自然景観に調和している事例

### ③ 適切に維持管理する

- 風雨に晒され汚れや退色、塗装の剥がれが生じた屋外広告物は、必要な情報が伝わらないだけでなく、景観を阻害する要因になります。定期的に点検し、適切に維持管理を行いましょう。
- 維持管理が行いやすいように、あらかじめメンテナンスのしやすい素材を選ぶなど工夫しましょう。




ステンレス素材を用いることにより、メンテナンスをしやすくしている事例

## 5. 茨木市屋外広告物条例・規則に基づく規制内容

### 屋外広告物を掲出するための確認フロー

屋外広告物の掲出する前に、フロー図に沿って屋外広告物の掲出手順を確認してください。

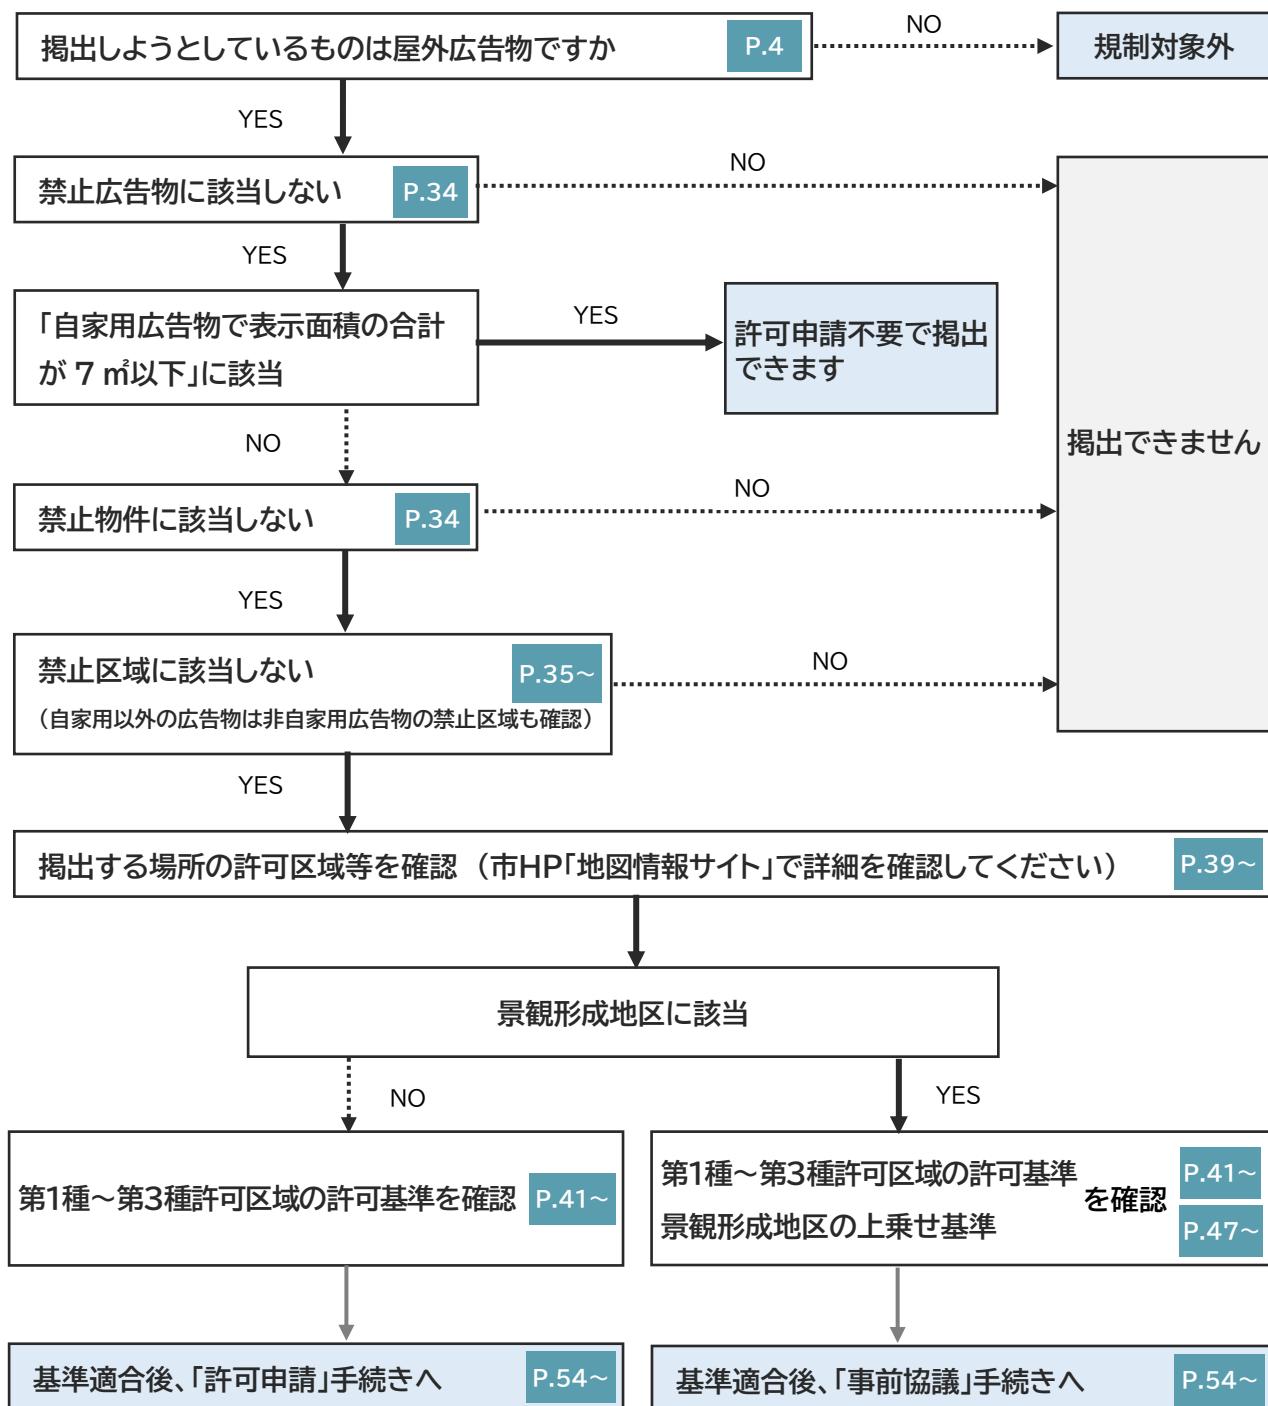

## (1) 禁止広告物


次に該当する広告物は掲出できません。

- ① 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
- ② 著しく破損し、または老朽化したもの
- ③ 倒壊または落下のおそれがあるもの
- ④ 信号機もしくは道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
- ⑤ 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

## (2) 禁止物件

次の物件には、広告物の掲出が禁止されています。ただし、適用除外(P37～P38参照)の対象となる広告物は、この限りではありません。

- ① 街路樹、路傍樹
- ② 橋りょう、地下道の上屋
- ③ トンネル、高架構造物、道路の分離帯、道路・鉄道の擁壁
- ④ 街灯、信号機、道路標識
- ⑤ 道路上の棚、駒止め
- ⑥ 消火栓、火災報知器
- ⑦ 郵便ポスト、電話ボックス
- ⑧ 送電塔、送受信塔
- ⑨ 形像、記念碑
- ⑩ 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
- ⑪ 市長が指定する物件

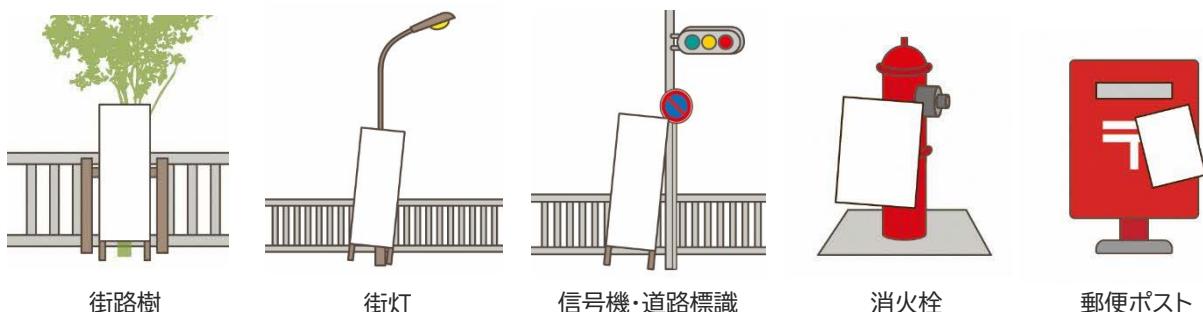

### (3) 禁止区域


#### 1) 広告物の禁止区域


禁止区域は、良好な景観を形成し、または風致を維持することが特に強く要請される区域であるため、広告物を掲出できません。(適用除外(P37~P38参照)の対象となる広告物は除きます)

関係法令		禁止区域
都市計画法		<ul style="list-style-type: none"><li>・第1種低層住居専用地域</li><li>・第2種低層住居専用地域</li></ul>
文化財保護法		<ul style="list-style-type: none"><li>・重要文化財(建造物に限る)の敷地及びその周辺の地域のうち、市長が指定するもの</li><li>・史跡・名勝・天然記念物(仮指定されたものを含む)の地域または場所</li></ul>
文化財保護条例	府指定	<ul style="list-style-type: none"><li>・大阪府指定有形文化財(建造物に限る)の敷地及びその周辺の地域のうち、市長が指定するもの</li><li>・大阪府指定史跡、大阪府指定名勝、大阪府指定天然記念物の地域または場所</li></ul>
	市指定	<ul style="list-style-type: none"><li>・茨木市指定有形文化財(建造物に限る)の敷地及びその周辺の地域のうち、市長が指定するもの</li><li>・茨木市指定史跡、茨木市指定名勝、茨木市指定天然記念物の地域または場所</li></ul>
森林法		<ul style="list-style-type: none"><li>・保安林の区域で市長が指定するもの</li></ul>
その他		<ul style="list-style-type: none"><li>・古墳及び墓地</li><li>・市長が指定する地域または場所</li></ul>

#### 2) 非自家用広告物の禁止区域

次ページの道路・鉄道(20路線)とその両側100mの範囲では自家用広告物等以外は掲出できません。  
(ただし、商業系地域、未供用区間は除きます)

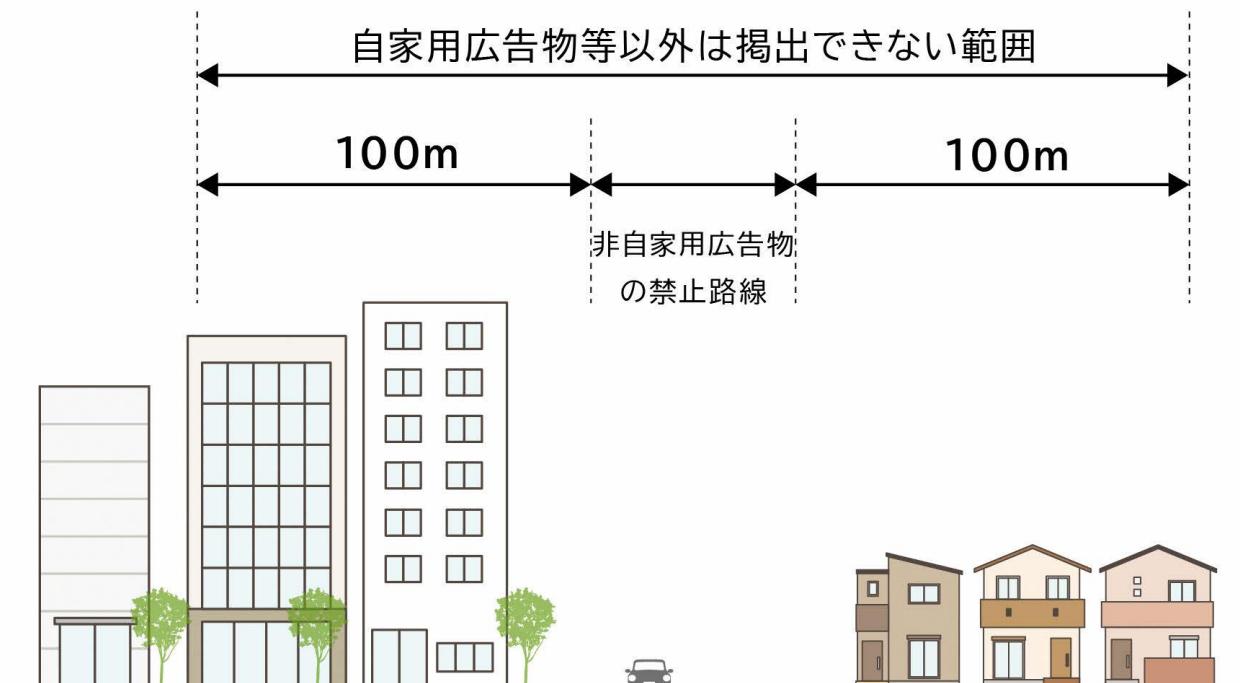

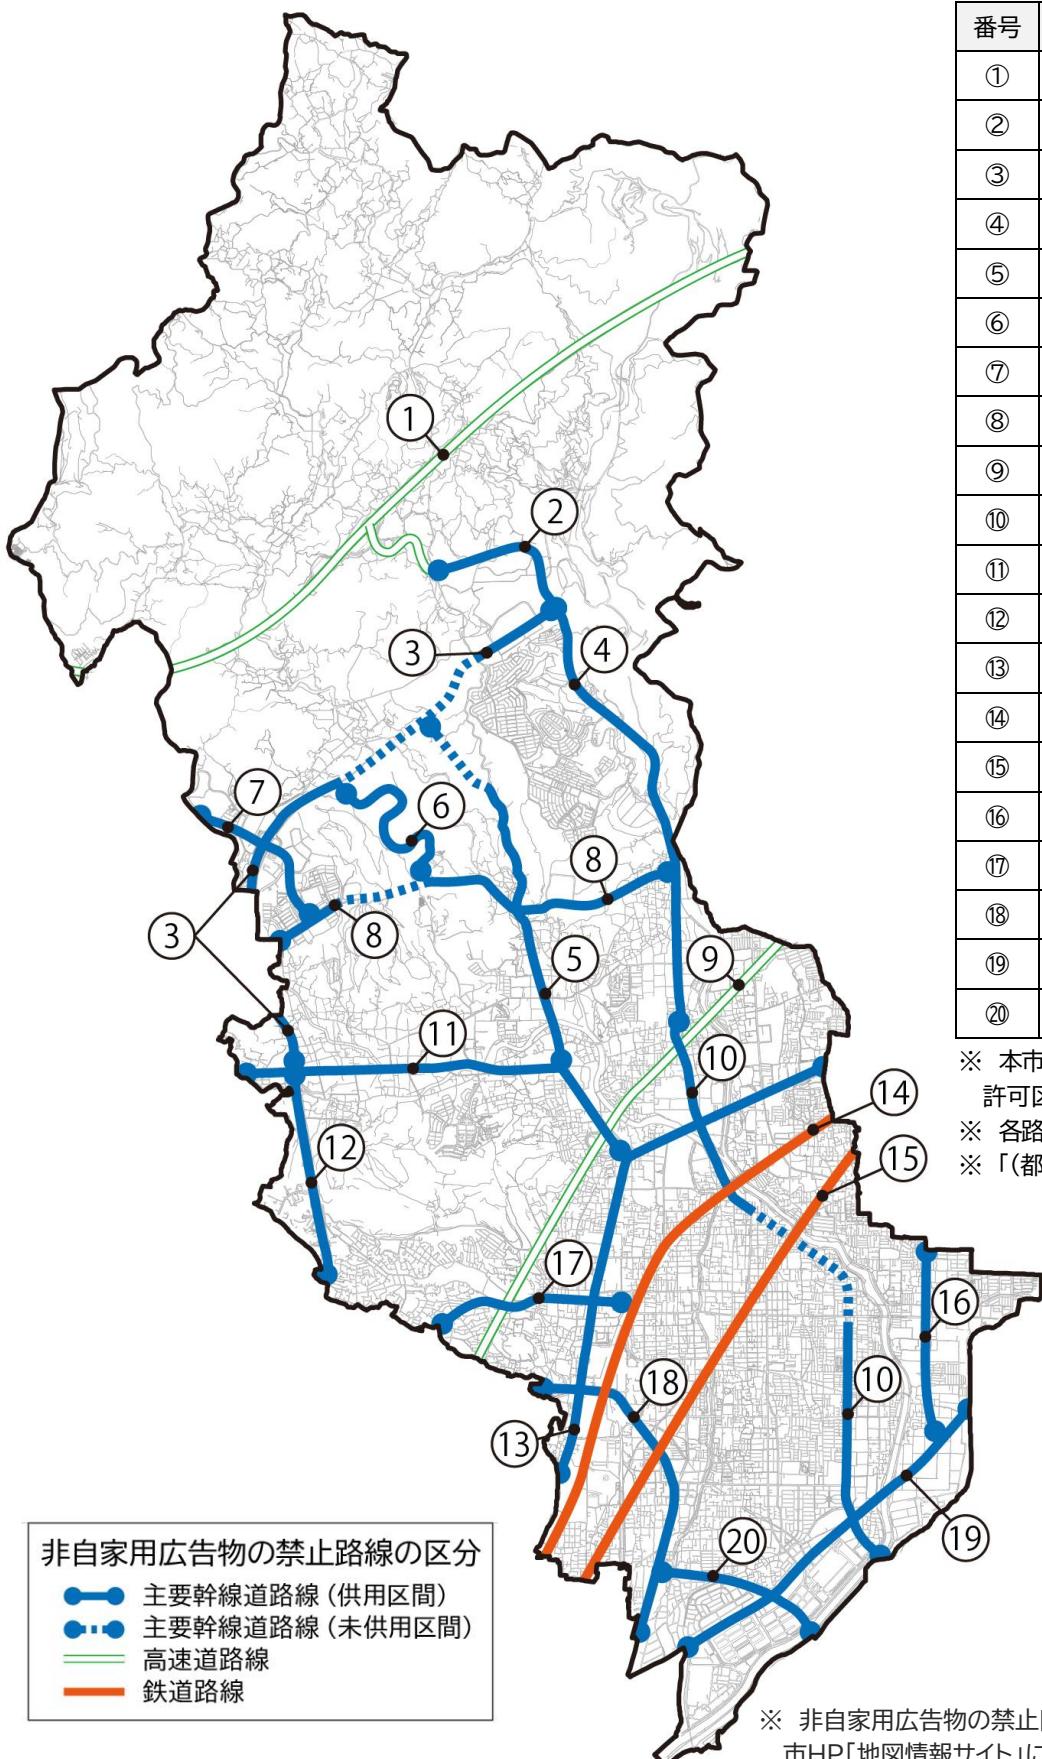

番号	路線名
①	(都)新名神自動車道
②	(都)大岩線
③	(都)茨木箕面丘陵線
④	(都)耳原大岩線
⑤	(都)上郡佐保線
⑥	(都)国文都市3号線
⑦	(都)国文都市4号線
⑧	(都)山麓線
⑨	名神高速道路
⑩	(都)茨木寝屋川線
⑪	(都)京都神戸線
⑫	(都)道祖本摂津北線
⑬	(都)大阪高槻京都線
⑭	JR東海道本線
⑮	阪急電鉄京都線
⑯	(都)富田目垣線
⑰	(都)茨木駅千里丘陵線
⑱	(都)大阪中央環状線
⑲	(都)十三高槻線
⑳	(都)千里丘寝屋川線

※ 本市の区域に限る。ただし第3種許可区域(商業系)は除く。

※ 各路線のうち未供用区間は除く。

※ 「(都)」は都市計画道路

※ 非自家用広告物の禁止区域の詳細な範囲については、市HP「地図情報サイト」にて確認してください。

非自家用広告物の禁止路線図

## (4) 適用除外

社会生活を営む上で必要性の高い広告物は、各種規制(禁止物件、禁止区域)や許可申請手続きの適用が全部または一部除外されます。

適用除外の対象となる広告物		適用除外の対象となる基準等	適用除外の内容		
			禁止物件に 掲出できる	禁止区域に 掲出できる	許可申請 手続き
(1)		公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等	—	○	○ 不要
(2)		法令の規定により掲出するもの	—	○	○ 不要
(3)		道案内図その他公共上やむを得ないもので、公共団体または公益財団法人、公益社団法人、自治会その他これに類する団体が掲出するもの	表示面積が40m <sup>2</sup> を超える広告塔・広告板は、届出が必要	○	○ 不要
(4)		自家用広告物※1	表示面積(同一の土地、建物または工作物に複数の広告物等を掲出する場合は、その表示面積の合計)が7m <sup>2</sup> 以下のもの	○	○ 不要
(5)		冠婚葬祭または祭礼のため、一時的に掲出するもの	—	○	○ 不要
(6)		講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のため、その会場の敷地内に掲出するもの	—	○	○ 不要
(7)		土地または物件の管理上の必要に基づき掲出するもの(駐車場の場所を示す看板など)	掲出面積: 7m <sup>2</sup> 以下 掲出位置: 5m以下(地上から広告物の上端までの距離)	×	○ 不要
(8)		公益上必要な施設または物件に寄贈者名等を掲出するもの	寄贈者名等: 0.5m <sup>2</sup> 以下 掲出面積: 掲出方向から見て、広告物を掲出する建築物等の外郭線内を1平面とみなした場合の当該面の面積の1/20以下	×	○ 不要

※1 自己の氏名、名称、店名または商標、自己の事業または営業の内容を表示するために、自己の居宅または事業所、事務所、営業所、作業場等に表示する広告物

適用除外の対象となる広告物		適用除外の対象となる基準等	適用除外の内容		
			禁止物件に 掲出できる	禁止区域に 掲出できる	許可申請 手続き
(9)		道先案内図その他の公衆の利便に供するもの (私立学校や病院など多数の人が利用する施設への案内版など)	掲出面積: 5m <sup>2</sup> 以下 掲出位置: 5m以下(地上から広告物の上端までの距離) 掲出個数: 2個以下	×	○ 要
(10)		学校・図書館などの教育文化施設、病院などの医療施設や保育所などの社会福祉施設またはその敷地内に掲出する自家用広告物	—	×	○ 要
(11)		電柱、電話柱または停留所標識を利用するもの	—	×	○ 要
(12)		車両、船舶、航空機等に掲出するもの	—	×	○ 不要※2
(13)		(7)～(12)以外の営利を目的としないはり紙、はり札等、広告旗、立看板等 (政治団体、自治会などの非営利団体が営利を目的としない行事や集会等を周知するために掲出するもの)	広告主または管理者の氏名(名称)・連絡先、掲出期間の始期終期を明示すること。 (1) はり紙、はり札等 縦: 1.2m以下 横: 0.8m以下 (2) 広告旗 縦: 2.0m以下(脚部を含む) 横: 0.5m以下 (3) 立看板等 縦: 2.0m以下(脚部を含む) 横: 1.5m以下	×	○ 不要
(14)		掲出期間が30日を超えないはり紙、はり札等、広告旗、立看板等	同上	×	× 不要

※2 電車、路線バス、広告宣伝用自動車に掲出する非自家用広告物及び営利を目的とした広告物は、許可申請手続きが必要です。

上記以外に、次の広告物については、禁止区域や禁止物件に掲出でき、大きさ・掲出位置・色彩等が制限されません。

- ・ 公共団体、自治会、商店街振興組合、特定非営利活動法人等が地域における道路の清掃・美化、街灯・ベンチ・上屋等の整備・管理、公共団体等が実施主体となる催物、道路環境の向上、防犯その他の地域における公共的な取組に要する費用に充てるために、広告収入を得て掲出するもの
- ・ 公共団体が管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用に充てるために、広告収入を得てその管理する道路に掲出するもの

## (5) 許可区域等

本市では、禁止区域を除いた全ての区域で広告物(適用除外の対象となる広告物を除きます。)を掲出する場合は許可を必要とします。許可を受けるためには基準を満たす必要があり、当該基準は広告物を掲出する場所の区域に応じて3つに区分しています。

また、景観形成地区においては、当該基準に加えて、地区の特性に応じた上乗せ基準も満たす必要があります。

### 広告物を掲出する場所の区域等を確認してください

広告物を掲出する場所の区域に応じて、下の表のページに記載する基準を確認してください。

第1種許可区域 住宅地の落ち着きのあるまちなみや、北摂山系の山並み、田園風景が広がるエリア	住居系地域など ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・国道171号以北の市街化調整区域	P41
第2種許可区域 大規模な工場やマンション、幹線道路沿いの商業施設などのダイナミックなまちなみが広がるエリア	住居系地域、工業系地域など ・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域 ・田園住居地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・国道171号以南の市街化調整区域	P43
第3種許可区域 茨木市の玄関口として、品格のあるまちなみや商業の賑わいのあるまちなみを形成するエリア	商業系地域 ・近隣商業地域 ・商業地域	P45

広告物を掲出する場所が景観形成地区に該当する場合には、下の表のページに記載する基準も確認してください。

1) にぎわい景観形成地区	P47
2) 元茨木川緑地景観形成地区	P49
3) 彩都景観形成地区	P50
4) 歴史的景観形成地区	P51
5) 沿道景観形成地区	P52



## (6) 許可区域の許可基準と配慮事項






### 1) 第1種許可区域

#### 区域 特性

第1種許可区域は、住宅地の落ち着きのあるまちなみや、北摂山系の山並み、田園風景が広がるエリアです。



### 第1種許可区域の許可基準

屋上広告物	縦(h):建物の高さ(H)の1/5以下(支柱等も高さに含む) 横(w):建物の幅(W)の範囲内 その他:外壁の延長面からの突出禁止	$h \leq 1/5H$ $w \leq W$	
壁面広告物	縦(h):壁面の高さ(H)の1/2以下 横(w):壁面の幅(W)の範囲内 表示面積(A+B):壁面の面積(H×W)の1/5以下 その他:壁面から水平方向への突出禁止	$h \leq 1/2H$ $w \leq W$ $(A+B) \leq 1/5(H \times W) m^2$	
突出広告物	上端:壁面高さ(H)を超えない 下端までの高さ(y):車道上4.7m以上 歩道上2.5m以上 敷地境界からの突出幅(x):1.0m以下	$y \geq 4.7m$ (車道上) $y \geq 2.5m$ (歩道上) $x \leq 1m$	
地上広告物	地上から上端までの高さ(h):10m以下 表示面積(A):表示面が複数の場合20m²以下 表示面が1面の場合10m²以下	$h \leq 10m$ $A \times \text{表示面数} \leq 20 m^2$ $A \leq 10 m^2$ (1面の場合)	
工作物利用 広告物	表示面積(A+B):掲出する面の面積(H×W)の1/5以下 その他:掲出する面からの突出禁止	$(A+B) \leq 1/5(H \times W) m^2$	

## 第1種許可区域の配慮事項(住宅地と周囲に自然や田園のあるまちなみ)

**【誘導方針】住宅地の生活環境や豊かな自然景観への影響が最小限となるように配慮する。**

- 住宅地の落ち着きのあるまちなみや周辺に見える北摂山系の山並み、田園風景との調和に配慮しましょう。

### ① 掲出を控える

- 地域住民の生活の場となる住宅地では、生活環境を損なわないようにするために、屋外広告物の掲出を控えましょう。
- 北摂山系の山並みなど豊かな自然景観が残されている地域では、それらを維持するために屋外広告物の掲出を控えましょう。

(以下、やむを得ず掲出する場合)

### ② 自然景観に調和した意匠・規模、配置、色彩にする

- やむを得ず屋外広告物を掲出する場合は、自然景観を阻害しないように自然素材を使用し、規模を小さくし、集約して掲出し、色彩にアースカラー(大地のような褐色や、空・海の青色、草木の緑色など、自然が持つ色合い)などを用いましょう。

### ③ 夜間照明の使用は最小限にする


- 照明を用いる場合は、生活環境を損なわないように必要最小限とし、まちなみの雰囲気を演出する温かみのある照明にしましょう。
- 眩しさを感じる不快な光や、点滅する光、高速モーションの光の使用は控えましょう。深夜帯には消灯するなど、生活環境に配慮しましょう。



自然景観が残されている地域では、屋外広告物の掲出を控える



低彩度の色彩を用い、自然景観と住宅景観に調和している事例

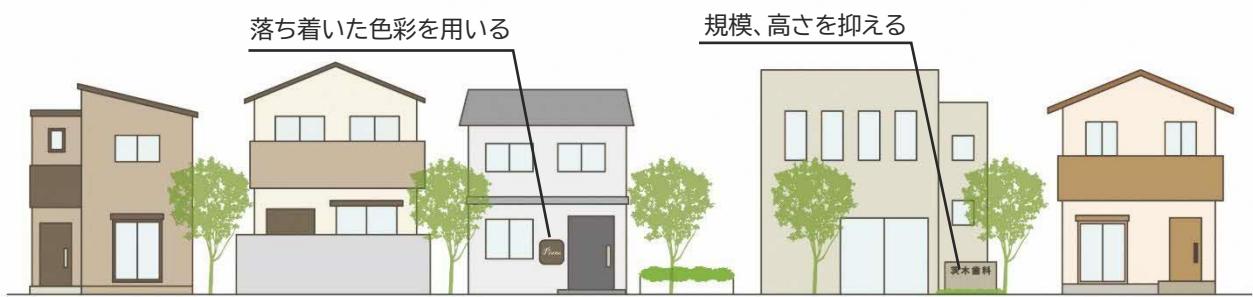

## 2) 第2種許可区域

### 区域特性

第2種許可区域は、大規模な工場やマンション、幹線道路沿いの商業施設などのダイナミックなまちなみが広がるエリアです。



### 第2種許可区域の許可基準

屋上広告物	<p>縦(<math>h</math>):建物の高さ(<math>H</math>)の1/5以下(支柱等も高さに含む)          横(<math>w</math>):建物の幅(<math>W</math>)の範囲内          その他:外壁の延長面からの突出禁止</p>	<p>突出禁止  <math>h \leq 1/5H</math>  <math>w \leq W</math></p>
壁面広告物	<p>縦(<math>h</math>):壁面の高さ(<math>H</math>)の1/2以下          横(<math>w</math>):壁面の幅(<math>W</math>)の範囲内          表示面積(<math>A+B</math>):壁面の面積(<math>H \times W</math>)の1/5以下          その他:壁面から水平方向への突出禁止</p>	<p>水平方向への突出禁止  <math>h \leq 1/2H</math>  <math>w \leq W</math>  <math>(A+B) \leq 1/5(H \times W)</math></p>
突出広告物	<p>上端:壁面高さ(<math>H</math>)を超えない          下端までの高さ(<math>y</math>):車道上4.7m以上                                           歩道上2.5m以上          敷地境界からの突出幅(<math>x</math>):1.0m以下</p>	<p>建物高さ(<math>H</math>)を越えない  <math>y \geq 4.7m</math>(車道上)  <math>y \geq 2.5m</math>(歩道上)  <math>x \leq 1m</math></p>
地上広告物	<p>地上から上端までの高さ(<math>h</math>):15m以下          表示面積(<math>A</math>):表示面が複数の場合30m<sup>2</sup>以下                                           表示面が1面の場合15m<sup>2</sup>以下</p>	<p><math>h \leq 15m</math>  <math>A \times \text{表示面数} \leq 30 m^2</math>  <math>A \leq 15m^2</math>(1面の場合)</p>
工作物利用広告物	<p>表示面積(<math>A+B</math>):掲出する面の面積(<math>H \times W</math>)の1/5以下          その他:掲出する面からの突出禁止</p>	<p>突出禁止  <math>(A+B) \leq 1/5(H \times W)</math></p>

## 第2種許可区域の配慮事項(道路沿道に店舗や倉庫等のあるまちなみ)

**【誘導方針】通りの見通しや沿道のまちなみの連続性を妨げない規模、配置にする。**

- 道路沿道には商業施設や倉庫、工場など、多様な施設が立地しています。屋外広告物を掲出する場合は、周囲に圧迫感を与えないように配慮するとともに、道路沿道のまちなみとの調和に配慮しましょう。

### ① 見通しを妨げない

- 沿道の街路樹などが形成する見通し景観を阻害しないように、屋外広告物の規模は小さくし、可能な限り道路と敷地の境界面から敷地側に後退させて掲出しましょう。
- 自動車運転手等の視界に入るために様々な大きさや形態の屋外広告物が掲出されると、どの広告物を見れば良いのかわかりにくく、景観にも乱雑な印象を与えます。必要最小限の数に抑え、集約して掲出し、見通しの景観としてすっきりとした印象を与えるとともに、効果的な情報伝達をしましょう。



集約して掲出することで見通し景観がすっきりとした印象となっている事例



小さな規模で突出し幅を揃えることで見通し景観がすっきりとした印象となっている事例

### ② まちなみの連続性を妨げない



- 通りの見通しを妨げることがないように、突出広告物は突出し幅や大きさを揃え、その他の広告物は切文字や箱文字などの規模の小さなものを使用しましょう。

### ③ まちなみと調和した色彩にする

- 屋外広告物に沿道景観に調和しない色彩を用いた場合、周囲から突出した印象を与えてしまいます。低彩度の色彩を使用するなどして、沿道景観との調和を図りましょう。



低彩度の色彩を用い、沿道景観に調和している事例

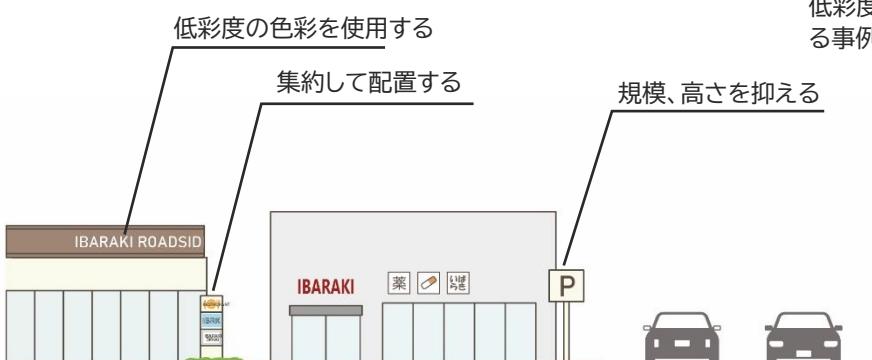






### 3) 第3種許可区域

#### 区域特性

第3種許可区域は、茨木市の玄関口として、品格のあるまちなみや商業の賑わいのあるまちなみを形成するエリアです。



#### 第3種許可区域の許可基準

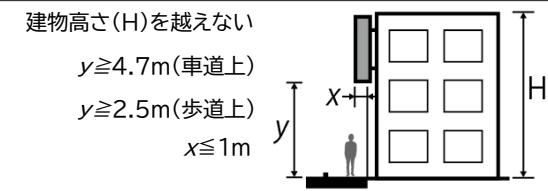屋上広告物	縦(h):建物の高さ(H)の1/3以下(支柱等も高さに含む) 横(w):建物の幅(W)の範囲内 その他:外壁の延長面からの突出禁止	
壁面広告物	縦(h):壁面の高さ(H)の範囲内 横(w):壁面の幅(W)の範囲内 表示面積(A+B):壁面の面積(H×W)の1/3以下 その他:壁面から水平方向への突出禁止	
突出広告物	上端:壁面高さ(H)を超えない 下端までの高さ(y):車道上4.7m以上 歩道上2.5m以上 敷地境界からの突出幅(x):1.0m以下	
地上広告物	地上から上端までの高さ(h):15m以下 表示面積(A):表示面が複数の場合40m^2以下 表示面が1面の場合20m^2以下	
工作物利用広告物	表示面積(A+B):掲出する面の面積(H×W)の1/3以下 その他:掲出する面からの突出禁止	

### 第3種許可区域の配慮事項(商業地の賑わいのあるまちなみ)

**【誘導方針】周囲から突出して目立つことは避け、品格と賑わいを感じられる表示とする。**

- 歩いて楽しいまちなみになるように、連続的な賑わいを形成するように配慮しましょう。

#### ① 賑わいの連続性を創出する

- 人の目に入りやすい建物の低層部(1~3階)に屋外広告物を集約し、効果的な情報伝達をしましよう。
- 隣接する建物と屋外広告物の掲出位置や大きさ、形態等を揃えることにより、賑わいの連続性を創出しましょう。



形態等を揃えて連続的な賑わいを創出している事例

#### ② 通りの見通しを妨げない

- 通りの見通しを妨げることがないように、突出広告物は突出し幅や大きさを揃え、他の広告物は切文字や箱文字などの規模の小さなものを使用しましょう。



突出し幅や大きさを揃えて通りの見通しを妨げていない事例

#### ③ まちなみにはまみに調和した色彩にする

- 彩度の高い色彩は使用面積を抑え、まちなみにはまみに調和するよう、低彩度の色彩を使用して、すっきりとした表示としましょう。



賑わいを感じられる照明を用いて、魅力的な夜間景観を演出している事例

#### ④ 魅力的な夜間景観を演出する

- 屋外広告物の照明は、際立たせ過ぎず賑わいを感じられるものを用いることにより、魅力的な夜間景観を演出しましょう。



## (7) 景観形成地区の許可基準と配慮事項

### 1) にぎわい景観形成地区

JR茨木駅及び阪急茨木市駅の周辺と、それらをつなぐ中央通りと東西通り周辺で構成され、中心市街地として市民や来訪者が活気や賑わいを感じられる地区です。



#### にぎわい景観形成地区の許可基準(第2種または第3種許可区域の許可基準に上乗せ)

掲出する場所の  
許可基準  
(第2種または  
第3種のいずれか)



景観形成地区の許可基準		
屋上広告物	表示面積	1基の1面当たり30m <sup>2</sup> 以下
壁面広告物	表示面積	1基の1面当たり30m <sup>2</sup> 以下

#### にぎわい景観形成地区の配慮事項

【誘導方針】活気ある通りの賑わいのなかにも、心地よさとまちの品格を感じさせるまちなみにする。

- 通りの賑わいを繋げつつ心地よさやまちの品格を感じられるように、意匠や掲出方法を工夫しましょう。

##### ① 通りの活気を創出する

- 通りに面した場所に屋外広告物を掲出する場合は、歩行者が見やすい位置に掲出し、通りの活気を創出するような意匠にしましょう。



歩行者が見やすい位置に立看板を置いて通りの活気を創出している事例

##### ② 店先の広告物に植栽を添える

- 店先に掲出する屋外広告物には植栽を添えるなどして、心地よさを感じられるようにしましょう。



内照式の照明を用いることにより、店内の品格を高めている事例

##### ③ 店内と一体的に演出する

- 通りから見える店内と屋外広告物は一体となって店舗のイメージを形成し、まちなみを構成します。品格を感じさせるまちなみの一部となるような店舗を演出するため、屋外広告物の掲出方法などを工夫しましょう。

## コラム 茨木市東西軸ストリートデザインガイドライン

茨木市の中心市街地では、様々な拠点施設が更新時期を迎えています。本市ではこれを契機と捉え、各拠点施設の整備を行うとともに、ストリートの利活用やデザインを通して各拠点をつなぎ、より魅力的なまちなかの形成を目指しています。

このような背景のもと、市のメインストリートである中央通りと東西通りを対象に、道路・沿道空間のあり方やデザインの指針、実現に向けた方策等を示した「茨木市東西軸ストリートデザインガイドライン」を策定しています。

中央通りと東西通りでの屋外広告物の掲出にあたっては、「茨木市東西軸ストリートデザインガイドライン」も参考にして、通りの特性に配慮し、通りの魅力の向上につながる屋外広告物のデザインを積極的に取り入れましょう。

### 【茨木市東西軸ストリートデザインガイドライン】



### ●将来像のイメージ

中央通り



賑わいと交流を育む  
親しみやすいデザイン

東西通り



身近にうるおいを感じる良質で  
落ち着きのあるデザイン

## 2) 元茨木川緑地景観形成地区

元茨木川緑地は旧河川跡地を活用した緑地で、豊富な植栽や樹間を通る道路や緑道が特徴的です。この緑地は、市街地を南北に縦断し、都心部にうるおいを与える空間として市民に親しまれています。



### 元茨木川緑地景観形成地区の許可基準(第1種～第3種許可区域のいずれかの許可基準に上乗せ)

掲出する場所の許可基準 (第1種から第3種までのいずれか)	景観形成地区の許可基準	
	屋上広告物	表示面積 1基の1面当たり30m <sup>2</sup> 以下
	壁面広告物	表示面積 1基の1面当たり30m <sup>2</sup> 以下
	共通	色彩 広告物板面の地色の色彩は、色相 R,YR,Y は彩度8以下 その他の色相は彩度6以下

### 元茨木川緑地景観形成地区の配慮事項

【誘導方針】風格のある自然の緑の存在感を妨げないような落ち着いた色彩や規模とする。

- 元茨木川緑地の豊かな緑に調和し、緑との繋がりや一体感を感じさせる沿道景観となるようにしましょう。

#### ① 緑に馴染む色彩にする

- 自然の緑を阻害しないように、色彩にアースカラー(大地のような褐色や、空・海の青色、草木の緑色など、自然が持つ色合い)や樹皮に近い色を使用しましょう。



アースカラーを用いて、自然の緑と馴染ませている事例

#### ② 樹木の高さを超えないようにする

- 自然の緑の存在感を妨げないように、屋外広告物の規模は小さくし、樹木の高さを超えないようにしましょう。



規模を小さくして樹木の高さを超えないようにしている事例

#### ③ 温かみのある夜間照明にする

- 照明を用いる場合は、自然の緑の景観を阻害しないように必要最小限とし、温かみのある照明にしましょう。



温かみのある照明を使用し、緑を良好に魅せている事例

### 3) 彩都景観形成地区

大阪モノレール彩都西駅周辺とあさぎ大通り・やまぶき大通り、ライフサイエンスパークで構成され、住宅地や研究開発施設等が一体となり、周辺の自然景観と調和した、美しく個性的なまちなみを形成しています。



#### 彩都景観形成地区の許可基準(第1種～第3種許可区域のいずれかの許可基準に上乗せ)

掲出する場所の許可基準 (第1種から第3種までのいずれか)	景観形成地区の許可基準	
	屋上広告物	表示面積
	壁面広告物	1基の1面当たり30m <sup>2</sup> 以下

#### 彩都景観形成地区の配慮事項

【誘導方針】沿道から見た山並みやまちなみへの眺めに配慮する。

- 自然景観やまちなみとに調和した規模・配置・色彩となるようにしましょう。

##### ① 個性的なまちなみのイメージを損なわない規模にする

- 彩都の個性的な沿道のまちなみのイメージを損なわないよう、規模を小さくしましょう。



規模を小さくし、まちなみのイメージを損なわないようにしている事例

##### ② 高層部に掲出しない

- 沿道から背景に山並みが見える場所では、建物の高層部への掲出は避けましょう。



低彩度の色彩を用いて、周囲の自然景観や住宅景観に馴染ませている事例

##### ③ 自然景観と住宅景観に馴染む色彩にする

- 自然景観と住宅景観が同時に背景となる場所が多いため、それらの両方に馴染むように、色彩には低彩度のものを使いましょう。

## 4) 歴史的景観形成地区

勝尾寺川の南側に位置する宿川原地内で、歴史の趣が感じられる落ち着いた佇まいのまちなみが残されています。



### 歴史的景観形成地区の許可基準(第1種許可区域の許可基準に上乗せ)

第1種許可区域の許可基準	+ 景観形成地区の許可基準	
屋上広告物	表示面積	1基の1面当たり30m <sup>2</sup> 以下
壁面広告物	表示面積	1基の1面当たり30m <sup>2</sup> 以下
共通	色彩	広告物板面の地色の色彩は、全ての色相で彩度6以下

### 歴史的景観形成地区の配慮事項

【誘導方針】落ち着いた色彩を基調とし、歴史の趣が感じられるまちなみを損なわない最小限の掲出とする。

- 歴史的で落ち着いた佇まいのまちなみを損なわない色彩・意匠・規模となるようにしましょう。

#### ① 歴史的なまちなみを損なわない

- 歴史的なまちなみを損なわないように落ち着いた色彩を基調とし、素材には、木材や石材などの自然素材を使用するなど、意匠を工夫しましょう。



自然素材を使用して、歴史的なまちなみを損なわないようにしている事例

#### ② 屋外広告物の規模を小さくする

- 屋外広告物の規模を小さくして、落ち着いた佇まいを損なないようにしましょう。



屋外広告物の規模を小さくし、落ち着いた佇まいを損なないようにしている事例

#### ③ 照明を使用しない

- 夜間の落ち着いた佇まいを損なわないように、照明は使用しないようにしましょう。

## 5) 沿道景観形成地区

都市計画道路道祖本摂津北線及び同茨木箕面丘陵線、同茨木駅千里丘陵線で構成され、本市のシンボルロードとして、街路樹が植栽され、沿道の建物とともに美しい景観が創出されています。



### 沿道景観形成地区の許可基準(第1種～第3種許可区域のいずれかの許可基準に上乗せ)

掲出する場所の許可基準 (第1種から第3種までのいずれか)	景観形成地区の許可基準	
	屋上広告物	表示面積
	壁面広告物	1基の1面当たり30m <sup>2</sup> 以下

#### 沿道景観形成地区的配慮事項

##### 【誘導方針】シンボルロードとしてふさわしい秩序ある沿道空間を創出する。

- シンボルロードとしてふさわしい景観となるように、沿道の街路樹に調和させる。

##### ① 街路樹に馴染む規模・配置・色彩とする

- 街路樹が連続する、うるおいのある沿道景観を妨げないように、街路樹の高さより低い位置に配置し、色彩にはアースカラー(大地のような褐色や、空・海の青色、草木の緑色など、自然が持つ色合い)を使用しましょう。



板面の地色にアースカラーを用いて、街路樹に馴染ませている事例

##### ② 通りの見通しを妨げない







- 沿線の屋外広告物は、見通しの景観を妨げず、周囲に圧迫感を与えないように道路の幅員や街路樹の高さに応じて大きさや高さを整えましょう。



街路樹の高さより低くして、通りの見通し景観を妨げていない事例



## (8) 電柱、電話柱、停留所標識、車体を利用する広告物の許可基準

電柱、電話柱、停留所標識、車体に広告物を掲出する場合の許可を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。ただし、適用除外(P37~P38 参照)で許可申請手続きが不要となる広告物は、この限りではありません。

	電柱または電話柱を利用する広告物		停留所標識を利用する広告物
	突き出して取り付けるもの	巻き付けて取り付けるもの	
大きさ	縦:1.2m以内(a) 横:0.45m以内(b) 	縦:1.5m以下(a) 横:電柱または電話柱の円周の範囲内(b) 	縦:0.45m以下(a) 横:0.45m以下(b) 
掲出位置	地上から最下端までの距離: 4.7m以上(a) (歩道 2.5m以上) 電柱との間隔: 0.15m以下(b) 	地上から最下端までの距離: 1.2m以上(a) 	地上から最下端までの距離: 0.7m以上(a) 
掲出数	電柱または電話柱1本当たり 1個まで	電柱または電話柱1本当たり 1個まで※1	停留所標識1本当たり2面まで ※2
色彩等	① 地色は、電柱、電話柱を利用する広告物にあっては白色または白色以外の色で彩度が3以下のもの、 停留所標識を利用する広告物にあっては赤色、黄色その他これらに類する色以外の色であること。 ② 蛍光、発光、反射を伴う塗料または材料を用いないこと。		

※1 道路標識を掲出している電柱または電話柱には、掲出してはいけません。ただし、新設または既設の道路標識の効用を妨げないものである場合は、この限りではありません。


※2 進行車両の非対向面・歩道側面に限ります。

車体を利用する広告物					
路線バス		電車			
<b>【1車両当たりの表示面積が4m<sup>2</sup>未満のもの】</b>		<b>【1車両当たりの表示面積が8m<sup>2</sup>未満のもの】</b>			
前面に表示しないこと	後面は1.7m <sup>2</sup> 以下	・車体のそれぞれの面の表示面積は4m <sup>2</sup> 以下			
					
側面は1面につき 1.5 m <sup>2</sup> 以下		窓・ドア等のガラス部分に表示するものでないこと。			
側面・後面それぞれ1面当たり2個以下 窓・ドア等のガラス部分に表示するものでないこと。 消防車・救急車と紛らわしくないものであること。		<b>【1車両あたりの表示面積が4m<sup>2</sup>以上のもの】</b> 市長が別に定める基準に適合するものであること。			
<b>【1車両あたりの表示面積が8m<sup>2</sup>以上のもの】</b> 市長が別に定める基準に適合するものであること。					
広告宣伝用自動車					
消防車・救急車と紛らわしくないものであること。					

## 6. 許可申請手続き

### 許可申請手続きのフロー

屋外広告物の許可申請手続きは、次のとおりです。

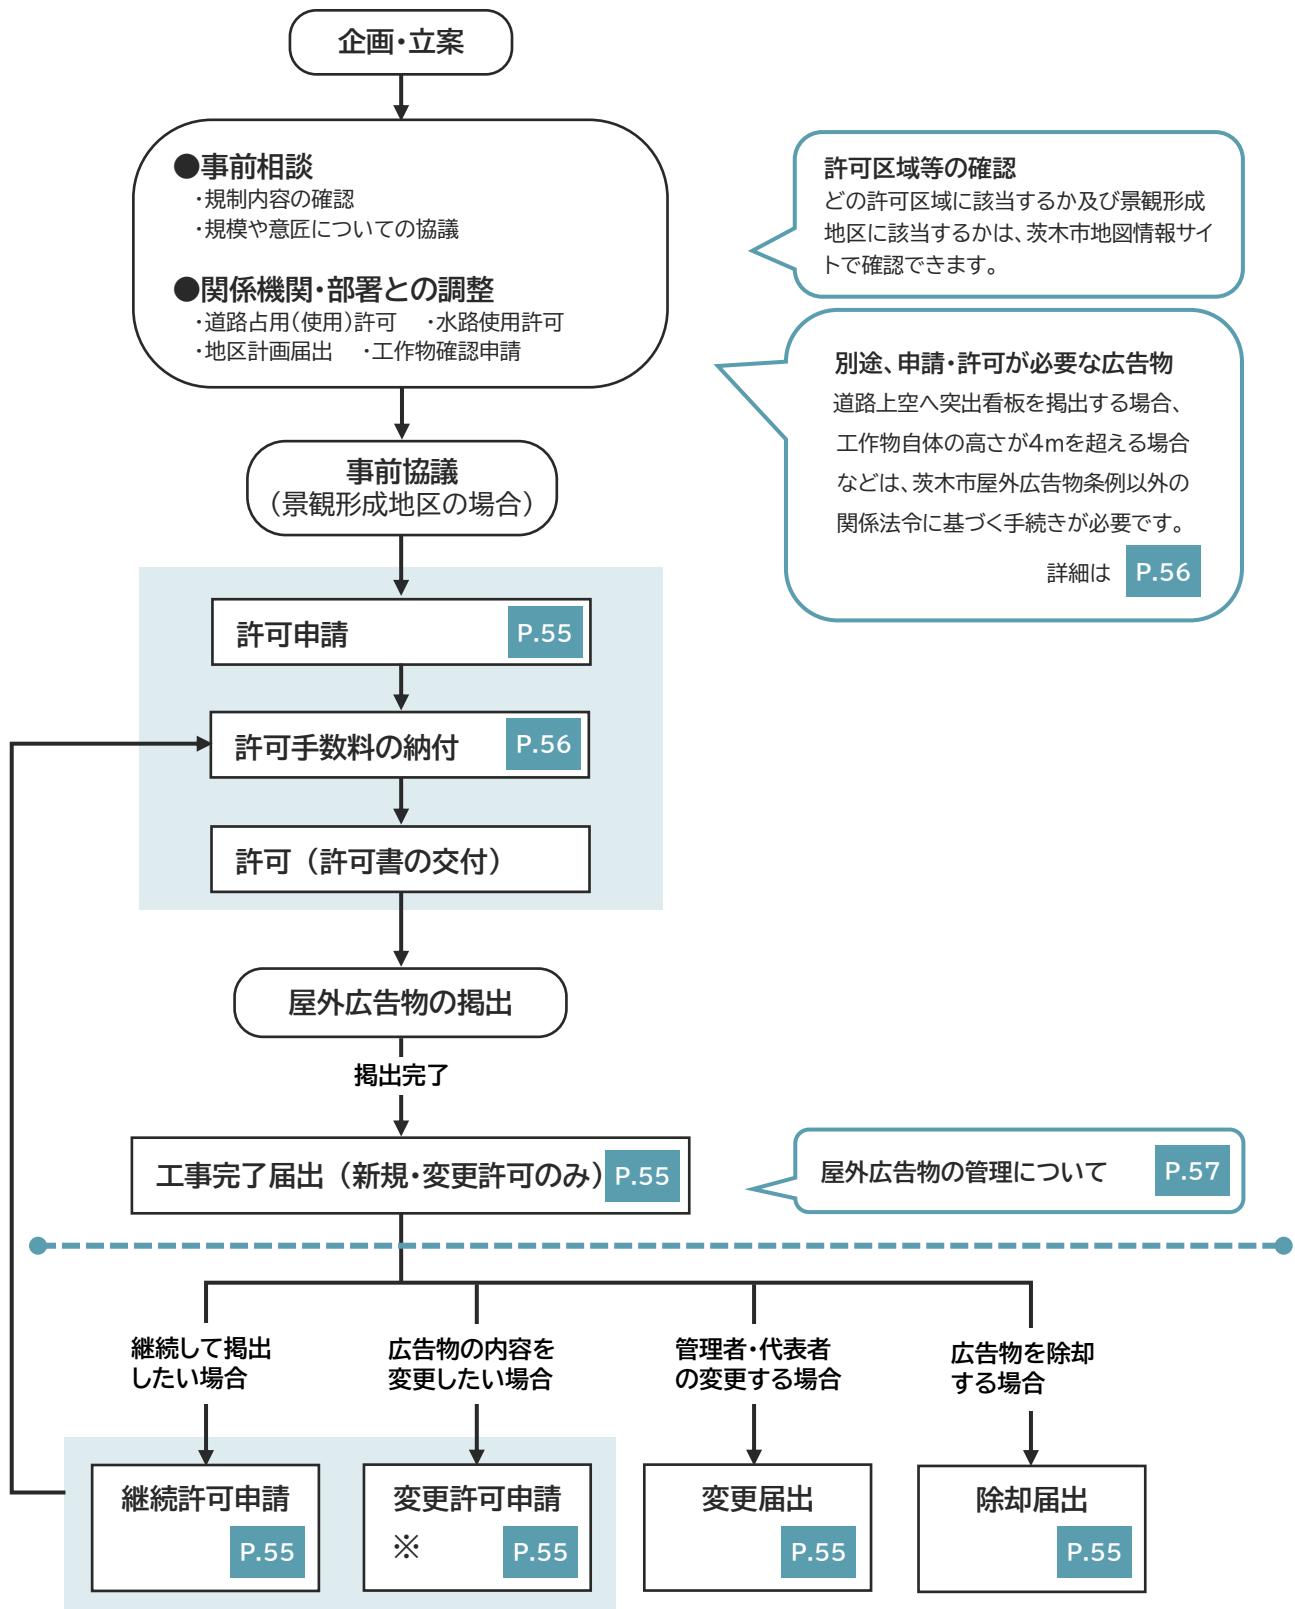

## (1) 必要書類

許可申請、届出の様式は、市 HP に掲載しています。

申請書・届出書・添付書類は各 2 部(正・副)提出してください。

茨木市 屋外広告物

検索



		事前 協議	新規 許可	継続 許可	変更 許可	変更 届出	工事完了 届出	除却 届出	摘要
様式		第 2 号 事前協議書	第 3 号 屋外広告物等 許可申請書 (新規)	第 3 号 屋外広告物等 許可申請書 (継続)	第 4 号 屋外広告物等 変更許可 申請書	第 6 号 屋外広告物等 変更届出書	第 7 号 屋外広告物等 工事完了等 届出書	第 9 号 屋外広告物等 除却届出書	
添付 書類	付近見取図	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	主要道路等を明示したもの
	配置図	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	広告物の掲出場所が全てわかるもの
	現況カラー写真	<input type="radio"/> 広告物の掲出場所の現況がわかるもの	<input type="radio"/> 広告物の掲出場所の現況がわかるもの	<input type="radio"/> 広告物すべての表示内容がわかるもの	<input type="radio"/> 変更される広告物すべての表示内容がわかるもの	-	<input type="radio"/> 工事完了後の広告物の表示内容が全てわかるもの	<input type="radio"/> 除却前、除却後の状況がわかるもの	
	平面図	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	建築物・広告物それぞれの位置関係がわかるもの
	立面図※1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	建築物・広告物の両方を含んでいるもの
	意匠図	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	着色したもの
	構造図	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	建築物・広告物の両方を含んでいるもの
	配線図	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	広告物自体に電気設備を使用する場合
	掲出する場所または物件の所有者(管理者)の承諾書	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	広告物の掲出場所が申請者以外の所有(管理)に属する場合。申請書の承諾欄に当該所有者(管理者)が自署または記名押印した場合は不要
	道路占用許可書(写)	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	突出広告物で、道路の上空を占用する場合等
	屋外広告物等安全点検報告書(様式第 8 号)	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	広告物が一定規模※2を超える場合(塗料等により壁面に直接表示される場合を除く。)
	委任状	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	申請者が当該許可・届出手続きを代理人に委任する場合

※1 立面図については、次の各号の広告物の種類に応じて、当該各号に定めるものにしてください。

- (1) 屋上広告物 広告物の縦幅・横幅・面積、広告物が外壁の延長面からの突き出しがないこと、掲出される建物の高さ・横幅が確認できるもの
  - (2) 壁面広告物 広告物の縦幅・横幅・面積、広告物が掲出される壁面からの水平方向への突き出しがないこと、掲出される建物の高さ・壁面の面積が確認できるもの
  - (3) 突出広告物 広告物の面積、広告物の上端が掲出される壁面の高さを超えないこと、敷地境界からの突き出し幅、地上から広告物の下端までの距離、広告物の真下が敷地・車道・歩道のいずれに当たるかが確認できるもの
  - (4) 地上広告物 地上から広告物の上端までの距離、広告物の面積が確認できるもの
  - (5) 工作物利用広告物 広告物の面積・掲出される工作物の面の面積、当該面からの突き出しがないことが確認できるもの
  - (6) 元茨木川緑地景観形成地区または歴史的景観形成地区に掲出する広告物 広告物の地色のマンセル値が確認できるもの
- ※2 一定規模とは、地上から当該広告物の上端までの距離が4mを超え、かつ、表示面積が3m<sup>2</sup>以上のものをいいます。

## (2) 許可手数料と許可期間

屋外広告物の掲出の許可を受けるには、種類や面積に応じた許可手数料が必要です。

区分		手数料の額	許可期間
はり紙 または はり札等	100枚までごとに	250円	3月以内
広告幕・広告旗		1枚につき350円	
立看板等		1枚につき200円	
アドバルーン		1個につき650円	
車両に掲出する広告物	4m <sup>2</sup> 未満のもの	1個につき250円	2年以内
	4m <sup>2</sup> を超えるもの	車両1台につき2,000円	
広告塔 または 広告板 (広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出された広告物を含む。)	2m <sup>2</sup> 未満のもの	450円	
	2m <sup>2</sup> を超え 5m <sup>2</sup> 以下のもの	1,000円	
	5m <sup>2</sup> を超えるもの	1,000円に、5m <sup>2</sup> を超える面積が5m <sup>2</sup> までごとに、1,000円を加算した額	

※ 許可手数料は、書類審査後にお渡しする納付書により納めていただきます。

※ 政治資金規正法第6条の届出をした政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗または立看板等を掲出するときは、許可手数料は不要です。

## (3) 関係法令に基づく手続き

屋外広告物の掲出にあたっては、茨木市屋外広告物条例のほかに次のような関係法令に基づく手続きが必要です。

事項	必要な許可等の種類	お問い合わせ先
突出看板等を道路上空へ掲出する場合	道路占用許可 (道路法)	大阪国道事務所 高槻維持出張所(国道) TEL:072-671-5981 大阪府茨木土木事務所(府道) TEL:072-627-1121 茨木市建設管理課(市道) TEL:072-620-1650
突出看板等を道路上空へ掲出する場合 道路上で工事または作業する場合	道路使用許可 (道路交通法)	茨木警察署 TEL:072-622-1234
工作物自体の高さが4mを超える物件を設置する場合	工作物確認 (建築基準法)	特定行政庁(茨木市審査指導課) TEL:072-620-1661 指定確認検査機関
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する場合	ネオン管灯設備設置の届出 (茨木市火災予防条例)	茨木市消防本部予防課 TEL:072-622-6950
アドバルーンを掲出する場合	水素ガスを充填する 気球の設置届出 (茨木市火災予防条例)	茨木市消防本部予防課 TEL:072-622-6950
	許可または届出 (航空法)	大阪航空局 関西空港事務所 TEL:072-455-1330
地区計画で広告物の規制がある場合	届出等	茨木市都市政策課 TEL:072-620-1660
生産緑地地区の規制がある場合	許可等 (生産緑地法)	茨木市都市政策課 TEL:072-620-1660

## (4) 屋外広告物の管理

### ① 管理義務

屋外広告物の所有者、占有者及び管理者は、公衆に対する危害の発生防止のため、屋外広告物の補修その他の必要な管理を怠らないようにしなければなりません。

また、安全管理の観点から、茨木市屋外広告物条例・規則に基づき、地上から当該広告物の上端までの距離が4mを超え、かつ、表示面積が3m<sup>2</sup>以上の屋外広告物の所有者、占有者及び管理者に対し、屋外広告士などの有資格者による安全点検の実施が義務付けられています。

併せて当該屋外広告物の継続許可申請の際には、「屋外広告物安全点検結果報告書」の提出が必要です。



※ 縦幅が4mを超える屋外広告物のうち、新設時に建築基準法に定められている工作物確認を行っていないものについては、茨木市審査指導課に相談してください。

### ② 安全点検実施者の資格

茨木市屋外広告物条例・規則に基づき、安全点検実施者の資格を次のように定めています。

- ・ 屋外広告士
- ・ 広告美術仕上げに関して、職業能力開発促進法第44条第2項に規定する技能検定(1級に限る。)に合格した者
- ・ 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者

### ③ 除却義務

屋外広告物を掲出する必要がなくなったとき、許可期間が満了したとき、許可が取り消されたときは、5日以内にその屋外広告物を除却しなければなりません。

許可された屋外広告物及び掲出の届出をした屋外広告物を除却したときは、除却した旨を届け出ください。

## (5) 違反措置・罰則

### ① 違反広告物に対する措置

茨木市屋外広告物条例・規則に違反した屋外広告物については、広告主、掲出の工事施工者または管理者に改修、移転、除却等の措置を命じることがあります。

また、これに応じないときは、強制的に除却することがあります。

### ② 広告主の義務等

広告物の掲出を依頼した広告主にも、茨木市屋外広告物条例・規則に違反した屋外広告物の掲出を防止する義務があります。

この義務に違反したときは、会社名等を公表することがあります。

### ③ 罰則

茨木市屋外広告物条例・規則に違反した場合には、50万円以下の罰金などに処せられることがあります。

また、違反行為を行った行為者だけでなく、雇用主や屋外広告物の掲出を指示したものに対しても罰則の規定が適用されます。

## (6) 屋外広告業の登録

屋外広告業とは、広告主から広告物の掲出に関する工事を請け負い、広告物を掲出する営業を行う者のことといいます。


茨木市において屋外広告業を営まれる方は大阪府知事登録を受ける必要があります。(登録手数料が必要です。)

登録の有効期間は5年間で、期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、有効期間の満了の30日前までに登録の更新手続きを行ってください。なお、登録に当たっては、営業所ごとに業務主任者(屋外広告士であること等の要件を満たす者)を選任しなければなりません。

## (7) 窓口一覧

屋外広告物の許可申請や屋外広告業の登録申請の申請に関する窓口は、次のとおりです。

屋外広告物の 事前相談・許可申請	茨木市都市整備部 都市政策課	大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階 TEL:072-620-1660 MAIL:toshi@city.ibaraki.lg.jp
屋外広告業の登録申請	大阪府都市整備部 住宅建築局 建築環境課 住環境推進グループ	大阪府住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府庁咲洲庁舎27階 TEL:06-6210-9718 MAIL:kenchikukankyo-g04@gbox. pref.osaka.lg.jp



茨木市 屋外広告物ガイドライン  
令和6年(2024年)3月発行  
(素案)

茨木市 都市整備部 都市政策課 〒567-8505 茨木市駅前三丁目8-13  
電話: 072 (620) 1660 メール: toshi@city.ibaraki.lg.jp

